


T8 DEL EN FORME DE U TYPE A

Compatible au ballast

Remplacement de fluorescent

Les lampes en forme de U de remplacement de fluorescents compatibles au ballast constituent une solution rapide et économique sans aucun besoin de connexions supplémentaires. Le tube en verre de qualité assure une protection contre le jaunissement et la fragilisation de la lampe. Elles sont compatibles avec une variété de ballasts électroniques à démarrage instantané, rapide et programmé.

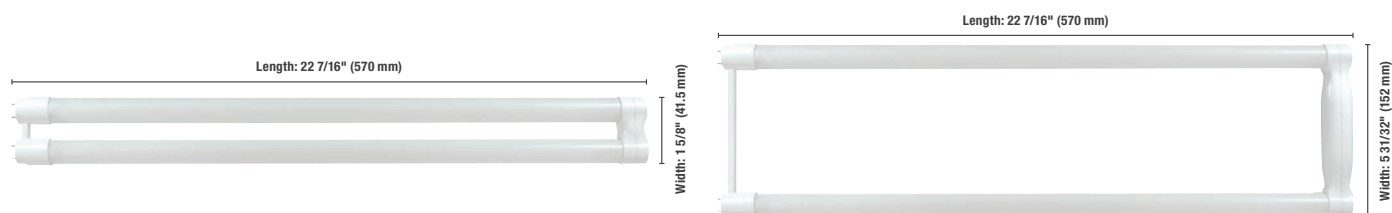

Forme U1

Forme U6

| Code de commande | Description | Watts du système (W) | | | Culot | Temp. de couleur (K) | IRC | Vie L70 (h) | Flux lumineux (lm) | | | Qté caisse (ext.) |
|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------|----------------------|-----|-------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | FBB ¹ | FBN ¹ | FBE ¹ | | | | | FBB ¹ | FBN ¹ | FBE ¹ | |
| Forme de U | | | | | | | | | | | | |
| 66985 | T8/S2/15W/840/48/U1/ND/STD | 16 | 18 | 24 | G13 | 4 000 | 82 | 50 000 | 1 980 | 2 200 | 2 840 | 12 |
| 66986 | T8/S2/11.5W/835/48/U6/ND/STD | 13 | 14 | 20 | G13 | 3 500 | 82 | 50 000 | 1 570 | 1 750 | 2 270 | 12 |
| 66987 | T8/S2/11.5W/840/48/U6/ND/STD | 13 | 14 | 20 | G13 | 4 000 | 82 | 50 000 | 1 620 | 1 800 | 2 330 | 12 |
| 66988 | T8/S2/15W/840/48/U6/ND/STD | 16 | 18 | 24 | G13 | 4 000 | 82 | 50 000 | 1 980 | 2 200 | 2 840 | 12 |

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques

Pour connaître la liste complète des ballasts compatibles et des produits homologués DLC, veuillez consulter www.standardpro.com

Cette lampe fonctionne uniquement avec l'utilisation du ballast existant dans les applications 120-277/347V

¹ FBB = Facteur de ballast bas, FBN = Facteur de ballast normal, FBE = Facteur de ballast élevé

6
endroits
humides

5
ans
garantie

