

Fiche technique de série

RMEE

ÉCLAIRAGE SUR LA TRANCHE

Le RMEE series est la porte d'entrée de nos enseignes à éclairage sur la tranche. Le RMEE se monte en surface et est disponible en CA/CC et avec une batterie interne.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Circuit électrique - CA et CA/CC

- Source DEL ultra brillante
- Entrée 120-347 VCA, sélectionnable sur le chantier
- 120-347 V/0.08 A/3 W de consommation maximale
- Wattage de CC de secours comme suit :
6 VCC = 1 W, 12 VCC = 2 W, 24 VCC = 4 W

• Circuit électrique - alimentation propre

- Source de lumière DEL
- Entrée 120-347 VCA
- Batterie scellée au nickel-cadmium
- Durée de l'éclairage de secours de 120 min.
- Commutateur de transfert et chargeur de batterie électroniques

• Spécifications

- Cadre en aluminium et panneaux en polycarbonate
- Montage universel au plafond, au mur ou latéral
- Faces universelles: simple face ou double face
- 3 panneaux à pictogramme inclus: 1 sans flèche, 2 avec flèche

• Homologations

- Homologué CSA C22.2 #14

• Conformité

- Rencontre les normes de NMB-005



SURVOL

Source de lumière	DEL
Tension à l'entrée (V CA)	120-347
Tension CC/puissance	6 VCC = 1 W 12 VCC = 2 W 24 VCC = 4 W

TABLEAU DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Modèle	Voltage	Puissance	Courant
RMEE-IB1	120 V	4 W	0.24 A
	277 V	4 W	0.24 A
	347 V	4 W	0.24 A
RMEE-UDC	120 V	3 W	0.06 A
	277 V	3 W	0.06 A
	347 V	3 W	0.06 A



envoi
rapide



luminaire
DEL



NMB
005



Energy Verified
Energie Vérifiée

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Numéro de produit	Volts CC (VCC)	Qté de faces	Source de lumière	Tension à l'entrée (VCA)	Couleur
RMEE-IB1	IB	Universelle	DEL	120-347	Blanc
RMEE-UDC	UDC	Universelle	DEL	120-347	Blanc

ENVOI RAPIDE: La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.

ACCESSOIRES (à commander séparément)

Numéro de produit	Type
FIBER-RMEE-CG	Fibre homme qui court sans flèche

DIMENSIONS

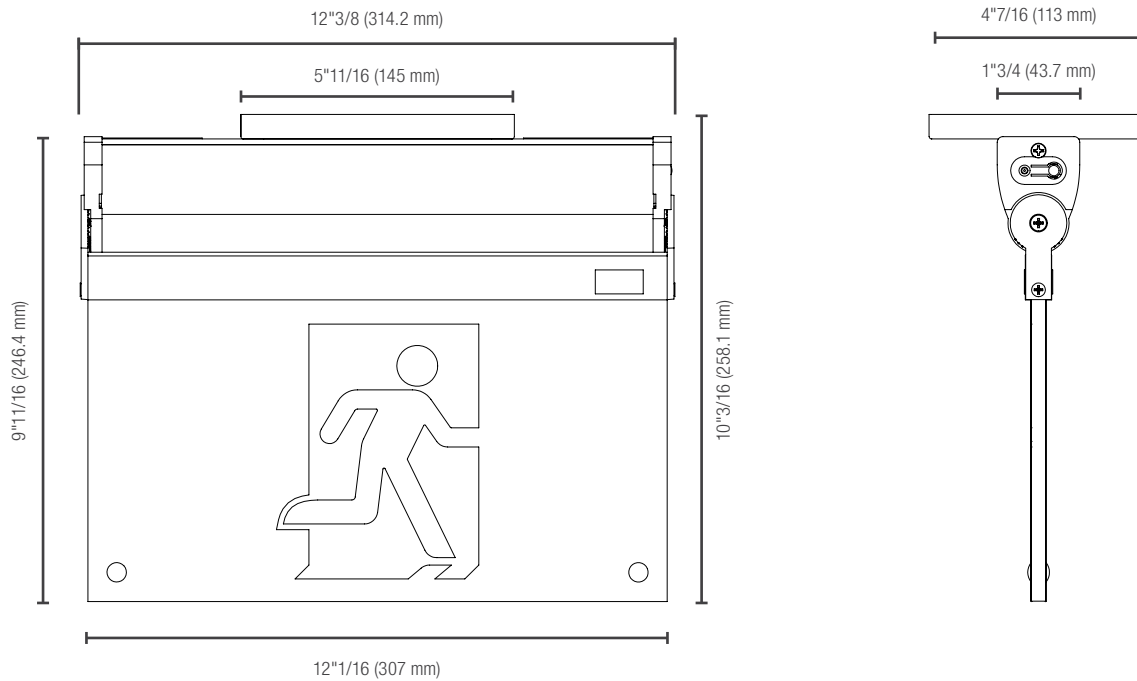

CONFIGURATIONS



Vendu standard (simple face) avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.



Pour une face double sans flèches, commander FIBER-RMEE-CG.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.