

## Fiche technique de série

# RMY

## EMPLACEMENTS DANGEREUX

Classe I, Division 1 & 2, Groupes C, D, Zone 1, 2,

Groupes IIA, IIB

CA, CA/CC

Entrée de 120/347 VCA

Les enseignes de sortie pour emplacements dangereux RMY sont conçues pour rencontrer et excéder les normes les plus exigeantes du code. Les boîtiers sont faits d'aluminium moulé sous pression robuste sans cuivre. Le boîtier et la plaque frontale sont faits d'acier robuste recouvert d'une couche de peinture en poudre blanche. Les enseignes peuvent être spécifiées pour s'adapter à une variété de montages, au plafond, au mur ou suspendu.

## CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

### • Électrique - CA et CA/CC

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Tensions d'entrée de 120/347 VCA
- Tensions de réserve d'alimentation de secours : 6 V, 12 V ou 24 VCC

### • Mécanique

- Fini aluminium moulé sous pression, sans cuivre fini blanc ou aluminium à l'état brut
- Enseigne en acier, au fini de revêtement de poudre blanc standard
- Filage déjà traversé dans le luminaire
- Modèles muraux et au plafond avec boîte de raccordement moulée sous pression intégrée
- Boîte de raccordement avec trous de montage surdimensionnés intégrés et trous rigides bouchés et taraudés
- Code de température : T6

### • Homologations

- Homologué CSA C22.2 #137
- Homologué CSA C22.2 #141-15
- Homologué CSA C860-11
- Classe I, Division 1 & 2, Groupes C, D
- Classe I, Zone 1, 2, Groupes IIA, IIB

### • Conformité

- Rencontre les normes de NMB-005



## SURVOL

Source de lumière	DEL
Tension à l'entrée (VCA)	120/347
Puissance à l'entrée (W)	4.8
Tension CC (VCC)	6, 12, 24
Puissance CC (W)	3.4



luminaire  
DEL



emplacement  
dangereux



NMB  
005




Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions sur notre site Internet

**GUIDE DE COMMANDE**


Série	Qté de faces	Classe	Div.	Groupe	Volts (V)	Montage	Options
RMY	1 - Simple face 2 - Double face	1	1	C D	Blank - CA seulement 06 - 6 12 - 12 24 - 24	CM - Plafond PM - Suspendu WM - Mural	OP - Lettrage ou dessin special 0 - Sans indicateurs (double face seulement) ↓ ↑ ↗ ↘ ↙ ↘ D U UR DR DL UL

**MONTAGE**


**PLAFOND**




**SUSPENDU**




**MURAL - SIMPLE FACE**

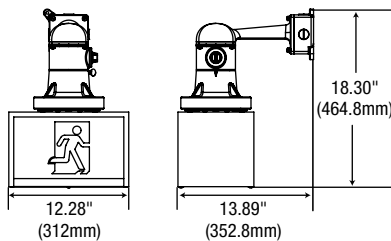

**MURAL - DOUBLE FACE**

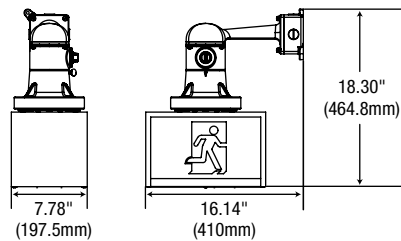

**DIMENSIONS**

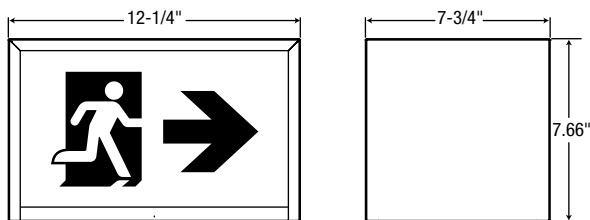

**CONFIGURATIONS**



Vendu standard avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.  
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.  
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.