

Fiche technique de série

SLE-2

UNITÉ À BATTERIE COMPACTE PLASTIQUE

Sortie 6 VCC Entrée 120/347 VCA

La série d'unités à batterie SLE-2 faites de plastique procure une solution économique et flexible aux applications d'éclairage de secours requérant un design compact. La série SLE-2 offre une unité à batterie autonome (ne pouvant se brancher à une charge à distance) avec une sortie de 6 VCC et une capacité de batterie de 30 W pendant 30 minutes. Les unités s'utilisent avec une grande variété de types de lampes et de wattages.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Circuit électrique

- Entrée 60Hz 120/347 VCA, sélectionnable sur le chantier
- Chargeur à taux variable électronique
- Sortie d'éclairage de secours 6 VCC
- Capacité de sortie de 30 W
- Durée d'éclairage de batterie de 30 minutes standard
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL témoin pour MARCHE CA et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Protection contre court-circuit
- Recharge complète de la batterie en 24 heures
- Batterie au calcium de plomb scellée sans entretien

• Mécanique

- Construction en thermoplastique, aux ultraviolets stabilisés, résistant aux chocs
- Pavillon profilé avec très faible encombrement hors-tout
- Patron de débouchures multiples universelles et de trous en forme de serrure estampé à l'arrière du boîtier
- L'unité « s'enclenche » sur la plaque arrière pour une installation rapide et simple
- La couleur blanche est standard

Note : Ne convient pas à l'installation affleurante au plafond.

• Homologations

- Certifié CSA à C22.2 #141-15

• Conformité

- Rencontre les normes de NMB-005



envoi
rapide



NMB
005



ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  ¹

Numéro de produit	Volts CC (VCC)	Watts (W)	Qté de phares	Phare	Lampe (W)	Source de lumière	Tension à l'entrée (VCA)	Couleur
SLE-2	6	30	2	S.O.	7.2	Tungstène	120/347	Blanc

¹ **ENVOI RAPIDE:** La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.


GUIDE DE COMMANDE

SLE-2	7.2 W	WH	
Séries	Lampe	Couleur	Options
SLE-2	7.2 W (tungstène)	WH - Blanc (standard)	LC - Cordon d'alimentation 120 V

PUISSANCE DU MODÈLE

Modèle	Volts (VCC)	Capacité de watts (W)			
		30 min.	60 min.	90 min.	120 min.
SLE-2	6	30	15	S.O.	S.O.

DIMENSIONS

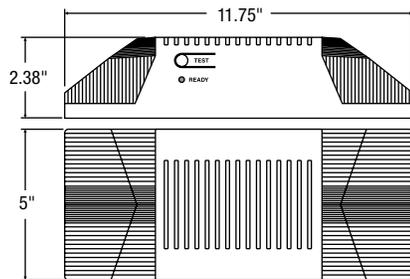

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.