

Fiche technique de série

SLESS-SLSES

ENSEIGNE BILINGUE EN ACIER

Enregistrée NRCan C860

Entrée DEL 120/347 V c.a.

La série d'enseignes bilingues Exit et Sortie commerciales en acier SLESS-SLSES offre un profil mince qui élimine les fuites de lumière et un concept d'installation simple et facile. Idéal pour les installations devant respecter les exigences courantes de bilinguisme telles les aéroports, édifices et établissements gouvernementaux. Disponible en versions c.a. seulement, c.a./c.c. et alimentation propre interne.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Circuit Électrique

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347 V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 3.1 W pour face simple ou double
- Wattage de c.c. de secours comme suit :
 - 6 V c.c.** = 2.0 W
 - 12 V c.c.** = 3.2 W
 - 24 V c.c.** = 6.7 W

• Circuit Électrique - Alimentation Propre

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347 V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 9.0 W pour face simple ou double
- Batterie calcium de plomb scellée haute performance
- Durée de l'éclairage de secours de 90 minutes (standard)
- Transfert et chargeur de batterie électroniques

• Mécanique

- Construction en acier de calibre 20
- Plaques frontale et arrière coulissantes pour une installation facile et rapide
- Chevrons/flèches directionnels enclenchables
- Débouchures multiples universelles estampées sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de jonction
- Les modèles universels offrent un montage au plafond et un jeu de plafonnier installable sur le chantier avec plaque à croisillon
- Débouchures d'entrée pour plusieurs conduits
- Revêtement de poudre blanc standard, d'autres couleurs et finis sont disponibles

• Conformités

- Certification CSA C22.2 #141.15 et C860



Energy Verified
Énergie Vérifiée

GUIDE DE COMMANDE


Série	Qté de faces	Montage*	Ordre des lettres	Couleur	Tension c.c.	Options†
SLESS-SLSES 6 po (Hauteur approuvée C860 de CSA)	1 - Face simple 2 - Face double	CM - Plafond WM - Mural	ES - Exit Sortie SE - Sortie Exit	WH - Blanc (standard) BK - Noir GY - Gris SP - Couleur sur commande (spécifier)	UDC - Tension de secours universel c.c. sélection de 6, 12 ou 24V IB - Alimentation propre pour 90 minutes	OP, TP, WG**, PG

† Pour une description détaillée des options, veuillez consulter la page des options.

* Pour un montage à l'extrémité voir SLEXX/SLSRX.

** Spécifier le montage.

DIMENSIONS

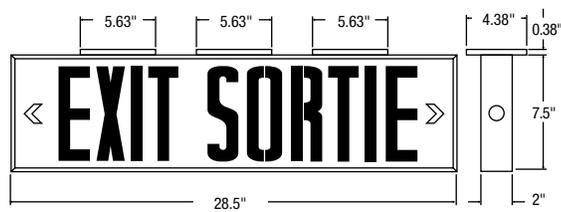

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.