

SLEXA

EXIT TRIANGULAIRE EN ALUMINIUM

Enregistrée NRCan C860

Entrée DEL 120/347 V CA



DESCRIPTION

Le design triangulaire de la série d'enseignes commerciales Exit SLEXA, en aluminium, procure une solution unique. Monté en suspension au-dessus des allées, il est idéal pour les magasins au détail. Disponible en versions c.a. seulement, c.a./c.c. et à alimentation propre.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - C.A. ET C.A./C.C.

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347 V CA, sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 4,3W, face triple
- Wattage de c.c. de secours maximum comme suit :
6V c.c. = 2,7W **12V c.c.** = 3,0W **24V c.c.** = 5,4W

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION PROPRE

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347 V CA, sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 8,1W, face triple
- Batterie calcium de plomb scellée haute performance
- Durée de l'éclairage de secours de 90 minutes
- Transfert et chargeur de batterie électroniques


CONFORMITÉ

- Conforme à la norme CSA C22.2 #141-15

MÉCANIQUE

- Construction en aluminium extrudé
- Face triple pour montage suspendu et double face avec plaque arrière pour montage mural
- Plaque frontale et plaque arrière coulissantes imperdables pour installation rapide et simple
- Chevrons/flèches directionnels enclenchables
- Débouchures multiples universelles estampées sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de jonction (modèle à double face à montage mural seulement)
- Revêtement en poudre blanche standard, d'autres finis et couleurs en option

DIMENSIONS

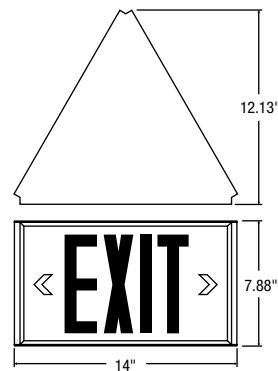

GUIDE DE COMMANDE

Série	Certification	Qté de faces	Tension c.c.*	Couleur	Options†
SLEXA	C - Certifié C680	2 - Face double 3 - Face triple	Blank - 6, 12, 24 tension universelle IB - Alimentation propre pour 90 minutes	WH - Blanc (standard) BA - Aluminium brossé BK - Noir SP - Couleur sur demande (spécifier)	K5

*Si seulement le courant alternatif est requis, sélectionnez l'option UDC et ne connectez pas les fils CC lors de l'installation.

†Pour une description détaillée des options, veuillez consulter la page des options.