

SLEXY-SLSRY

EMPLACEMENTS DANGEREUX

Classe I, Division 1, Groupes C, D, Zone 1, 2, Groupes IIA, IIB c.a., c.a./c.c.
Entrée de 120/347V c.a.

Les enseignes de sortie pour emplacements dangereux SLEXY et SLSRY sont conçues pour rencontrer et excéder les normes les plus exigeantes du code. Les boîtiers sont faits d'aluminium moulé sous pression robuste sans cuivre. Le boîtier et la plaque frontale sont faits d'acier robuste recouvert d'une couche de peinture en poudre blanche. Les enseignes peuvent être spécifiées pour s'adapter à une variété de montages, au plafond, au mur ou suspendu.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• **Électrique - c.a. et c.a./c.c.**

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Tensions d'entrée de 120/347V c.a.
- Tensions de réserve d'alimentation de secours : 6V, 12V ou 24V c.c.


• **Homologations**

- Homologué CSA C22.2 #137
- Homologué CSA C22.2 #141-15
- Homologué CSA C860-11
- Classe I, Division 1, Groupes C, D
- Classe I, Zone 1, 2, Groupes IIA, IIB


• **Mécanique**

- Fini aluminium moulé sous pression, sans cuivre fini blanc ou aluminium à l'état brut
- Enseigne Exit en acier, au fini de revêtement de poudre blanc standard
- Chevrons/flèches directionnels amovibles
- Filage déjà traversé dans le luminaire
- Modèles muraux et au plafond avec boîte de raccordement moulée sous pression intégrée
- Boîte de raccordement avec trous de montage surdimensionnés intégrés et trous rigides bouchés et taraudés
- Panneau de transfert pour endroits dangereux inclus (pour c.a./c.c. seulement)
- Le boîtier TSFN doit être installé/situé à l'extérieur d'une zone classée dangereuse
- Code de température : T6


MONTAGE ET DIMENSIONS

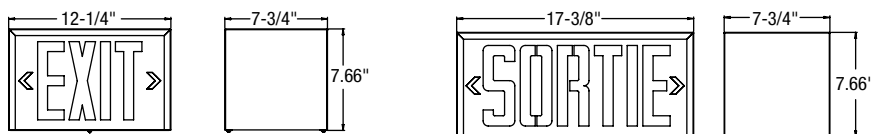


PLAFOND



SUSPENDU



MURAL



Projet : _____
 Type : _____
 No de catalogue : _____
 Dessiné par : _____
 Date : _____



luminaire
DEL



emplacements
dangereux



SURVOL

Source de lumière	DEL
Tension à l'entrée	120/347V c.a.
Tension c.c. à l'entrée	6V c.c., 12V c.c. ou 24V c.c.

GUIDE DE COMMANDE

		1	1	CD			/	
Série	Qté de faces	Classe	Div.	Groupe	Tension	Montage	Options†	
SLEXY - Exit SLSRY - Sortie	1 - Simple face 2 - Double face	1	1	C D	Blank - c.a. seulement 06 - 6V c.c. 12 - 12V c.c. 24 - 24V c.c.	CM - Plafond PM - Suspendu WM - Mural	OP - Lettrage ou dessin spécial	

† Pour une description détaillée des options, veuillez consulter la page des options.

Commentaires

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.