

## SPEXY-SPSRY

### EXIT/SORTIE COMBINÉ EMPLACEMENTS DANGEREUX

Classe I, Division 1, Groupes C, D, Zone 1, 2, Groupes IIA, IIB

Conçue pour répondre aux codes et standards les plus stricts, la série SPEXY-SPSRY d'enseignes Exit/Sortie et d'unité à batterie combinées procurent une opération sécuritaire et fiable. Les boîtiers de la série SPEX-SPSRY sont faits d'aluminium moulé sous pression sans cuivre dans une variété de modèles de classes et divisions. Disponibles en versions 6V c.c., 12V c.c. ou 24V c.c. dans une gamme de capacités de 36 à 320 watts pendant 30 minutes.

#### CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

##### • Électrique - c.a.

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Gamme de tensions d'entrée de 120V ou 347V c.a. sélectionnable sur chantier
- Sortie d'alimentation de secours en versions 6V c.c., 12V c.c. ou 24V c.c. (tel que spécifié)
- Capacités de wattages de 36 à 320 watts
- Consommation de l'enseigne DEL de 3,6W
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir étanche
- DEL diagnostique/témoin pour MARCHÉ c.a. et CHARGE
- Chargeur à courant limité entièrement automatique
- Température compensée
- Gros connecteurs de bornes au magnum vissables pour la connexion de la charge à distance
- Batterie au calcium de plomb scellée sans entretien


##### • Mécanique

- Boîtier en aluminium moulé sous pression, sans cuivre fini gris ou aluminium à l'état brut (selon la puissance/type)
- Conception et construction à semi-conducteurs et protection contre éclairage réduit et court-circuit
- La cavité du boîtier est accessible par une grande plaque de couvert dévissable
- Une soupape de respiration de retenue standard en acier inoxydable permettant l'échappement de tous les gaz et condensation
- Boîtier avec trous rigides bouchés et taraudés
- Trous de montage surdimensionnés intégrés acceptant la quincaillerie de montage robuste
- Enseigne Exit/Sortie en acier, revêtement de poudre blanc standard
- Facés universelles
- Code de température : T6

##### • Homologations

- Homologué CSA C22.2 #137
- Homologué CSA C22.2 #141-15
- Homologué CSA C860-11
- Classe I, Division 1, Groupes C, D
- Classe I, Zone 1, 2, Groupes IIA, IIB

Projet : \_\_\_\_\_  
 Type : \_\_\_\_\_  
 No de catalogue : \_\_\_\_\_  
 Dessiné par : \_\_\_\_\_  
 Date : \_\_\_\_\_

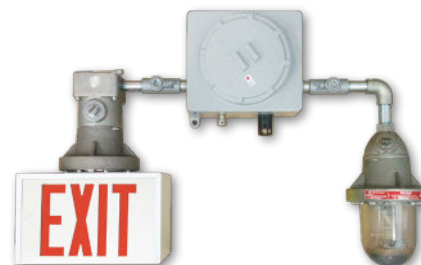

#### SURVOL

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Source de lumière              | DEL                           |
| Tension à l'entrée             | 120 ou 347V c.a.              |
| Tension à la sortie            | 6V c.c., 12V c.c. ou 24V c.c. |
| Puissance à la sortie          | 36W - 320W                    |
| Consommation de l'enseigne DEL | 3,6W                          |



luminaire  
DEL



emplacement  
dangereux



**GUIDE DE COMMANDE**

|                                |                                                |                                                    |                                    | 1      | 1    | CD     | —                 | 1R                                                           |                                     |  |
|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Série                          | Tension                                        | Puissance                                          | Qté de faces                       | Classe | Div. | Groupe | Phare             | Phare/lampe                                                  | Lampe                               |  |
| SPEXY - Exit<br>SPSRY - Sortie | 06 - 6V c.c.<br>12 - 12V c.c.<br>24 - 24V c.c. | Voir le<br>tableau des<br>puissances<br>ci-dessous | 1 - Face simple<br>2 - Face double | 1      | 1    | C<br>D | 1R - Phare simple | 1L - Montage<br>lampe simple<br>2L - Montage<br>lampe double | Voir liste des<br>lampes ci-dessous |  |


**SÉLECTION DE LAMPE**

|     |          |                    |                    |
|-----|----------|--------------------|--------------------|
|     | 6 volts  | 12 volts           | 24 volts           |
|     | MR16     |                    |                    |
| DEL | 4LR, 5LA | 4LR, 5LA, 6LA, 7LA | 4LR, 5LA, 6LA, 7LA |

**PUISSANCES DU MODÈLE ET DIMENSIONS**

| Capacité de wattage |            |          |         |         |                   |                            |
|---------------------|------------|----------|---------|---------|-------------------|----------------------------|
| Modèle              | Tension    | 30 min.  | 60 min. | 90 min. | Dimension boîtier |                            |
| SPEXY06036          | SPSRY06036 | 06V c.c. | 36      | 18      | 12                | A: 10,63" x 9,25" x 6,75"  |
| SPEXY06050          | SPSRY06050 | 06V c.c. | 50      | 25      | 16                | A: 10,63" x 9,25" x 6,75"  |
| SPEXY06072          | SPSRY06072 | 06V c.c. | 72      | 36      | 24                | A: 10,63" x 9,25" x 6,75"  |
| SPEXY12036          | SPSRY12036 | 12V c.c. | 36      | 18      | 12                | A: 10,63" x 9,25" x 6,75"  |
| SPEXY12050          | SPSRY12050 | 12V c.c. | 50      | 25      | 16                | A: 10,63" x 9,25" x 6,75"  |
| SPEXY12072          | SPSRY12072 | 12V c.c. | 72      | 36      | 24                | A: 10,63" x 9,25" x 6,75"  |
| SPEXY12100          | SPSRY12100 | 12V c.c. | 100     | 50      | 33                | B: 12,44" x 12,44" x 8,44" |
| SPEXY12160          | SPSRY12160 | 12V c.c. | 160     | 80      | 55                | B: 12,44" x 12,44" x 8,44" |
| SPEXY12200          | SPSRY12200 | 12V c.c. | 200     | 100     | 75                | B: 12,44" x 12,44" x 8,44" |
| SPEXY24144          | SPSRY24144 | 24V c.c. | 144     | 72      | 48                | B: 12,44" x 12,44" x 8,44" |
| SPEXY24320          | SPSRY24320 | 24V c.c. | 320     | 160     | 106               | B: 12,44" x 12,44" x 8,44" |

**DIMENSIONS**

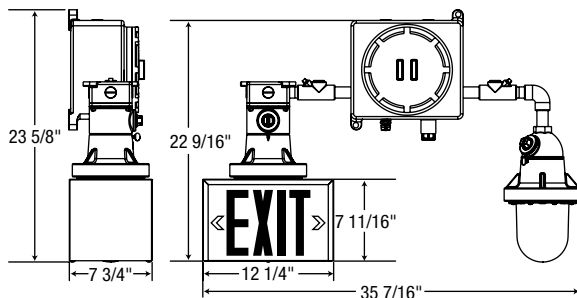

**DIMENSIONS DU BOÎTIER**

A - 10,63" x 9,25" x 6,75"  
B - 12,44" x 12,44" x 8,44"

**TABLEAU DE LUMENS**

| Watts | Lumens |
|-------|--------|
| 4W LR | 388    |
| 5W LA | 435    |
| 6W LA | 507    |
| 7W LA | 652    |

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.