

Fiche technique de série

SPSRS-2L/SPSRS12-2L

COMBINÉ EN ACIER SORTIE « EASY OUT »

SPSRS-2L

Capacité de 36 W 6 V c.c. (Plus de 4 heures d'autonomie)

2 phares DEL blanc de 2 W ultra brillante

SPSRS12-2L

Capacité de 72 W 12 V c.c. (Plus de 8 heures d'autonomie)

2 phares DEL blanc de 2.5 W ultra brillante

Les enseignes commerciales en acier SPSRS-2L/SPSRS12-2L offrent un profil mince qui élimine les fuites de lumière. Installation simple et facile, disponible en version 6 V c.c. 36 W. ou 12 V c.c. 72 W avec une durée autonome de plus de 4 heures pour la version 6V c.c. 36W et 8 heures pour la version 12V c.c. 72 W.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Circuit Électrique

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347 V 60 Hz c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 1,9 W pour la portion Sortie DEL de l'enseigne combinée
- Wattage de c.c. de secours DEL comme suit:
6 V c.c. = 1,3 W; **12 V c.c.** = 2,6 W
- Capacité de wattage de 6 V c.c. 36 W ou 12 V c.c. 72 W (comme spécifiée)
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL diagnostique/témoin pour marche c.a. et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Design et construction électroniques et protection contre éclairage réduit et court-circuit
- Température compensée
- Batterie au calcium de plomb scellée sans entretien

• Mécanique

- Construction en acier de calibre 20
- Plaques frontale et arrière coulissantes pour une installation facile et rapide
- Débouchures multiples universelles estampées sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de jonction
- Les modèles universels offrent un montage au plafond ou à l'extrémité et un jeu de plafonnier installable sur le chantier avec plaque à croisillon
- Le montage des phares à l'avant est standard
- Débouchures d'entrée pour plusieurs conduits
- Revêtement de poudre blanc standard
- Les petits phares PAR18 en thermoplastique résistant aux impacts sont standards
- Phares DEL avec une garantie à vie limitée*

• Conformités

- Certification CSA C22.2 #141.15 et C860



envoi
rapide



Energy Verified
Energie Vérifiée

* Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site internet.

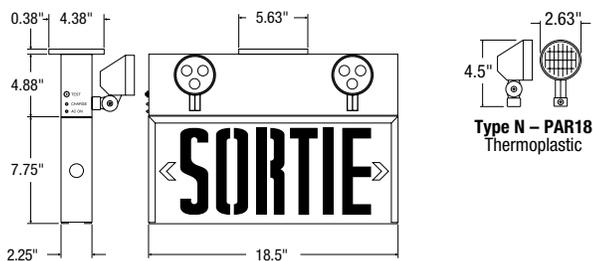
GUIDE DE COMMANDE

Séries
SPSRS-2L - (Sortie) C860 certified SPSRS12-2L

ENVOI RAPIDE: Tous les produits envoi rapide ne figurent pas sur le guide de produits. Pour voir nos produits qualifiés envoi rapide, veuillez consulter la liste à : stanprols.com/fr/guide-de-produits-envoi-rapide. La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.

PUISSANCES DU MODÈLE

Modèle	Tension	Capacité de wattage		
		30 min.	60 min.	90 min.
SPSRS-2L	6V	36	18	12
SPSRS12-2L	12V	72	36	24

DIMENSIONS


Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.