

## Fiche technique de série

# RMSE

## ENSEIGNE HOMME QUI COURT EN ACIER

La série RMSE est une enseigne commerciale d'entrée de gamme disponible en version CA/CC et auto-alimentée.

### CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

#### • Circuit électrique – CA

Caractéristiques physiques

- Entrée 120-347 VCA
- Wattage de CC de secours comme suit :  
6 VCC = 1 W, 12 VCC = 1 W, 24 VCC = 1 W

#### • Circuit électrique - alimentation propre

- Entrée 120-347 VCA
- Batterie au nickel-cadmium
- Durée de l'éclairage de secours de 120 min.
- Transfert et chargeur de batterie électroniques

#### • Mécanique

- Faces universelles
- Montage universel : montage mural, au plafond ou à l'extrémité
- Revêtement de peinture en poudre blanche

#### • Homologations

- Certification CSA C22.2 #141-15

#### • Conformités

- Rencontre les normes de NMB-005



### SURVOL

Source de lumière	DEL
Tension à l'entrée	120-347
Puissance à l'entrée	1.9 W CA et CA/CC (face simple ou double) 2W alimentation propre (face simple ou double)
Tension CC (VCC)	6, 12, 24
Puissance CC (W)	0.9

### TABLEAU DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Modèle	Voltage	Puissance	Courant
RMSE-IB1	120 V	2 W	0.044 A
	277 V	2 W	0.044 A
	347 V	2 W	0.044 A
RMSE-UDC	120 V	2 W	0.08 A
	277 V	2 W	0.08 A
	347 V	2 W	0.08 A



envoi  
rapide



luminaire  
DEL



NMB  
005



Energy Verified  
Energie Verifiee

**ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Numéro de produit	Volts CC (VCC)	Qté de faces	Source de lumière	Tension à l'entrée (VCA)	Couleur
RMSE-IB1	IB	Universelle	DEL	120-347	Blanc
RMSE-UDC	UDC	Universelle	DEL	120-347	Blanc

ENVOI RAPIDE: La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.

**ACCESSOIRES (à commander séparément)**


Numéro de produit	Type
FIBER-RMSE	Running man fiber no arrow

**GRILLE DE PROTECTION<sup>1</sup>**

	Numéro de produit	Dimensions
Montage mural	WGD520	14" x 10" x 4.75"
Montage au plafond	WGD540	14.5" x 6.25" x 10.5"
Montage à l'extrémité	WGD650	13.75" x 12.25" x 16.5"

<sup>1</sup> Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations.

**DIMENSIONS**

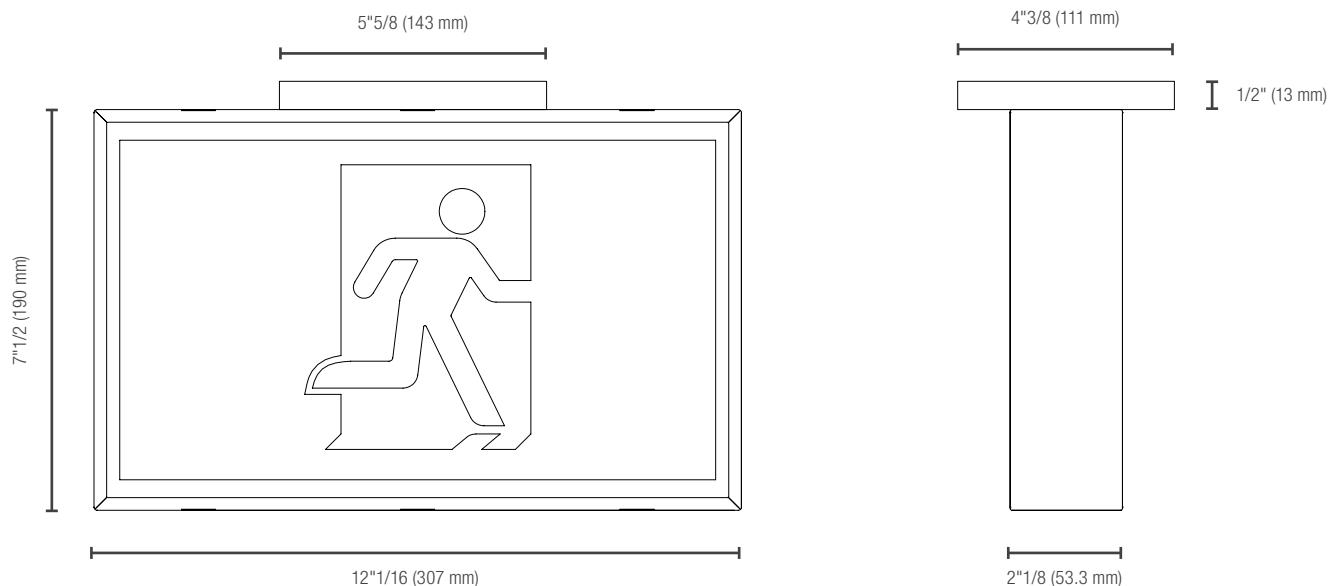

**CONFIGURATIONS**



Vendu standard avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.



Pour une face double sans flèches, veuillez commander le RMSE ainsi que la fibre suivante: FIBER-RMSE.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.