



# LUMINAIRES DEL POUR HAUT PLAFOND



**STANPRO**





---

# TABLE DES MATIÈRES

<b>LUMINAIRE DEL POUR HAUT PLAFOND ROND</b>	<b>L1RUH</b> LUMINAIRE DEL ROND POUR HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT		<i>04</i>
	<b>L1RSH</b> LUMINAIRE POUR HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT	Envoi rapide 🚚	<i>08</i>
<b>LUMINAIRE DEL POUR HAUT PLAFOND LINÉAIRE</b>	<b>L1LEH</b> LUMINAIRE ÉCONOMIQUE DEL POUR HAUT PLAFOND		<i>13</i>
	<b>L1FB</b> LUMINAIRE POUR HAUT PLAFOND LINÉAIRE	Fait-sur-mesure 📏	<i>18</i>

---

# L1RUH

**LUMINAIRE DEL ROND POUR HAUT  
PLAFOND ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT**  
TCC ET PUISSANCES RÉGLABLES  
CELLULE INTÉGRÉE

## DESCRIPTION


Notre série de luminaires pour haut plafond économique propose un éclairage écoénergétique en gardant un design simple. Ce type de luminaire est idéal pour les applications telles que les entrepôts, les usines, les arénas et les autres installations dotées de hauts plafonds. La classification IP65 permet l'installation du luminaire dans des emplacements où la poussière et l'eau pulvérisée peuvent être présents. Rencontre les normes NEMA 4X et NSF.



100-150 W



200-240 W

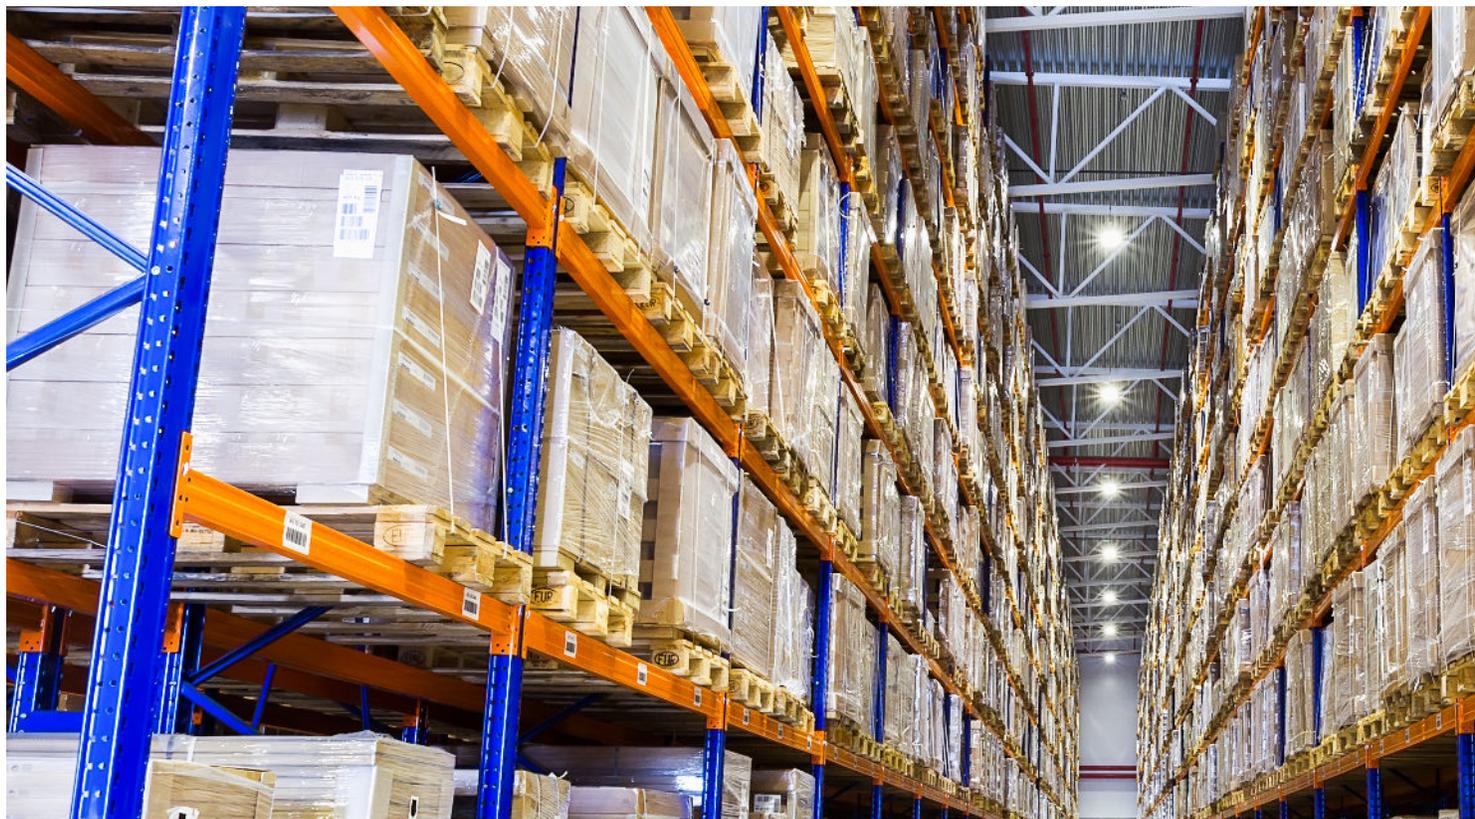


## SPÉCIFICATIONS

- 10' de câble d'alimentation et de fils de gradation inclus avec toutes les configurations
- Boîtier en aluminium pur et léger
- 12.6" - 14.76" de diamètre
- Lentille de polycarbonate transparente recouvrant les DEL
- 13 465 - 37 900 lm
- 133 - 168 lm/W
- Les commutateurs de TCC et Puissance réglables
- 120-277 V, 120-347 V
- 80+ IRC
- Gradation 1-10 V standard
- Protection contre les surtensions de 4 kV
- Température ambiante: -40°C à +45°C
- Durée de vie L70 de 54 000 heures
- Rencontre les normes d'NSF / NEMA 4X



## TEMPÉRATURE DE COULEUR



## COULEUR DU LUMINAIRE

- Noir

## ACCESSOIRES ET OPTIONS

Adaptateur boîte jonction, Étrier, Réflecteur aluminium, Réflecteur PC, kit détecteur haute fréquence externe, kit détecteur pir externe, télécommande pour détecteurs de mouvement, Option sauvegarde urgence, Télécommande

## OPTIONS DE MONTAGE

Sur crochet standard. Le crochet peut s'enlever pour permettre le montage avec conduit de ½ pouce NPT. Par prudence, utilisez le câble de sécurité en accessoire. Un étrier (±90°) est également disponible pour le montage avec étrier en surface




Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : [www.designlights.org/search](http://www.designlights.org/search).

# L1RUH

## LUMINAIRE DEL ROND POUR HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT

TCC ET PUISSANCES RÉGLABLES  
CELLULE INTÉGRÉE

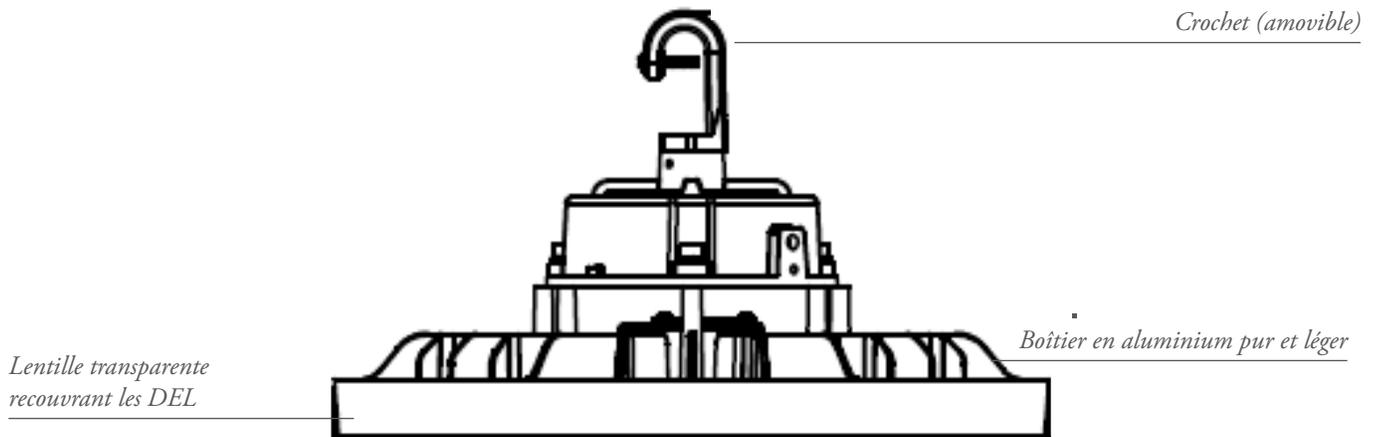

- 10' de câble d'alimentation et de fils de gradation inclus avec toutes les configurations
- Protection contre les surtensions de 4 kV
- La classification IP65 permet l'installation du luminaire dans des emplacements où la poussière et l'eau pulvérisée peuvent être présents.

### RÉFLECTEURS DISPONIBLES




*RÉFLECTEUR EN  
POLYCARBONATE CLAIR*




*RÉFLECTEUR EN  
ALUMINIUM*

**DIMENSIONS**

*100-150 W*

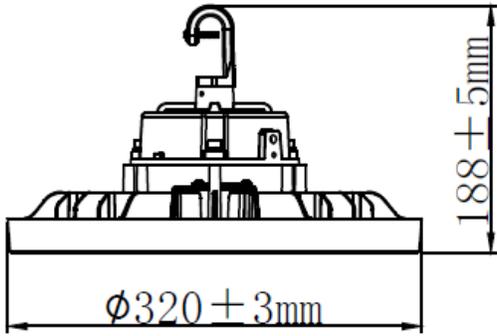

*200-240 W*

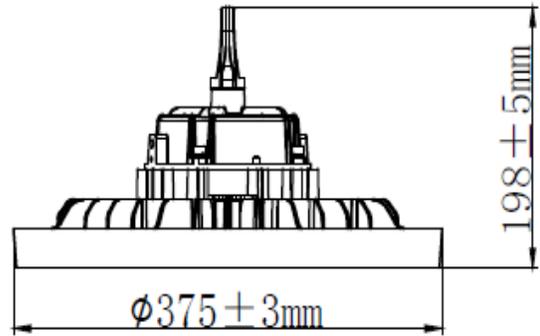


---

# L1RSH

## LUMINAIRE DEL ROND POUR HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT

### DESCRIPTION


Notre série de luminaires pour haut plafond économique propose un éclairage écoénergétique en gardant un design simple. Ce type de luminaire est idéal pour les applications telles que les entrepôts, les usines, les arénas et les autres installations dotées de hauts plafonds. La classification IP65 permet l'installation du luminaire dans des emplacements où la poussière et l'eau pulvérisée peuvent être présents.

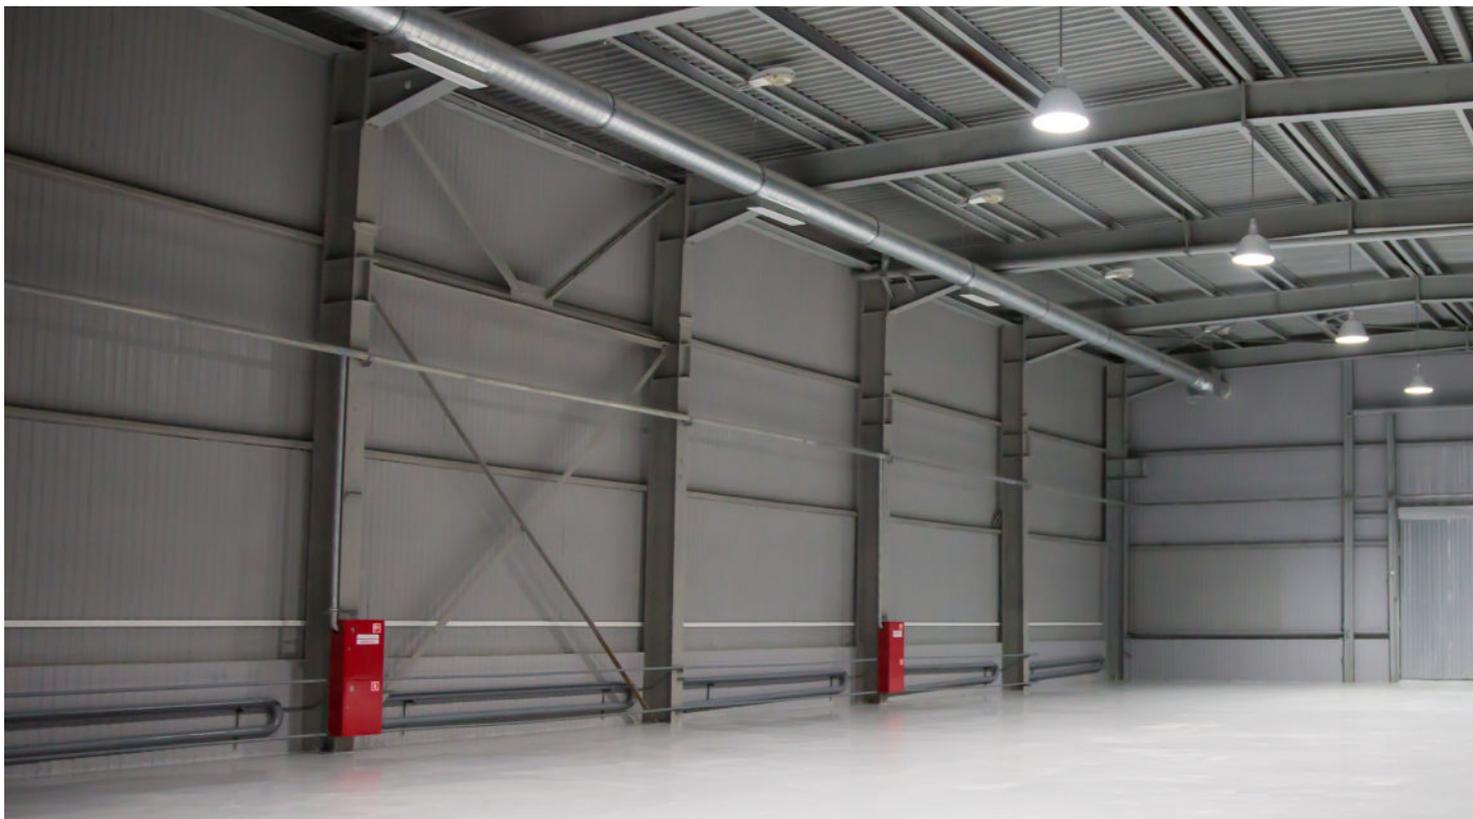

## SPÉCIFICATIONS

- 10' de câble d'alimentation et de fils de gradation inclus avec toutes les configurations
- Boîtier en aluminium pur et léger
- 9.4" - 12.0" de diamètre
- Lentille de polycarbonate transparente recouvrant les DEL
- 15 147 lm - 37 911 lm
- 133lm/W - 163lm/W
- 120-277 V, 347 V
- 80+ IRC
- Température ambiante: 40°C à +45°C
- Durée de vie L70 de 151 000 heures
- Température de couleur: 4 000 K, 5 000 K

## TEMPÉRATURE DE COULEUR



## COULEUR DU LUMINAIRE

- Noir

## ACCESSOIRES ET OPTIONS

Réflecteur en aluminium et en polycarbonate clair, détecteur de présence à hyperfréquence, étrier, câble de sécurité.


## OPTIONS DE MONTAGE

Sur crochet standard. Le crochet peut s'enlever pour permettre le montage avec conduit de ½ pouce NPT. Par prudence, utilisez le câble de sécurité en accessoire. Un étrier ( $\pm 90^\circ$ ) est également disponible pour le montage avec étrier en surface.



# L1RSH

LUMINAIRE DEL ROND POUR  
HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE  
ET PERFORMANT


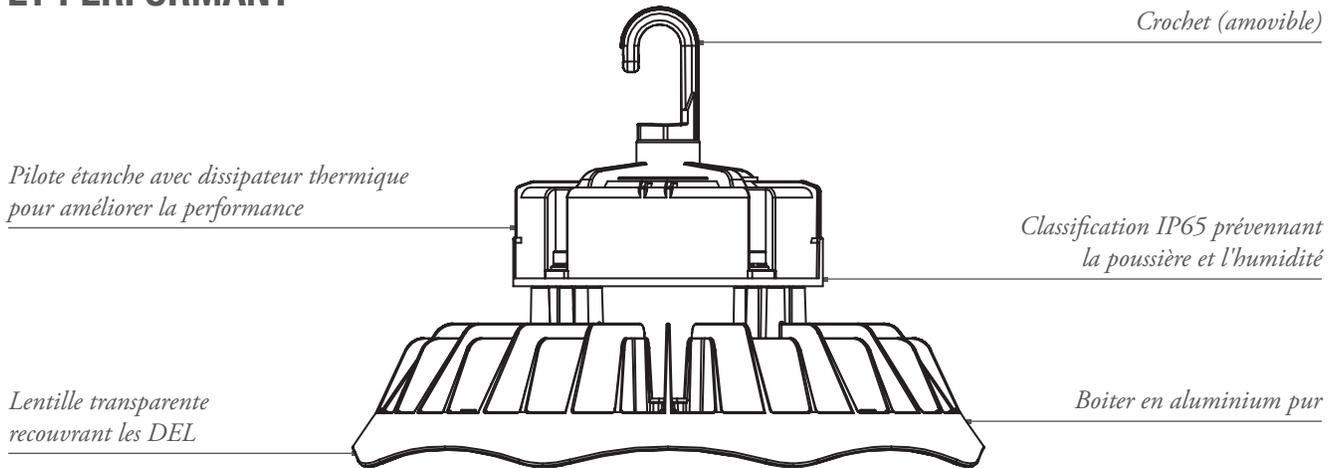


- 10' de câble d'alimentation et de fils de gradation inclus
- Angle de faisceau 110°





## DIMENSIONS




*S1 – 120-277 V et 347 V*



*S2-S3 – 120-277 V et 347 V*



*S4 – 120-277 V et 347 V*

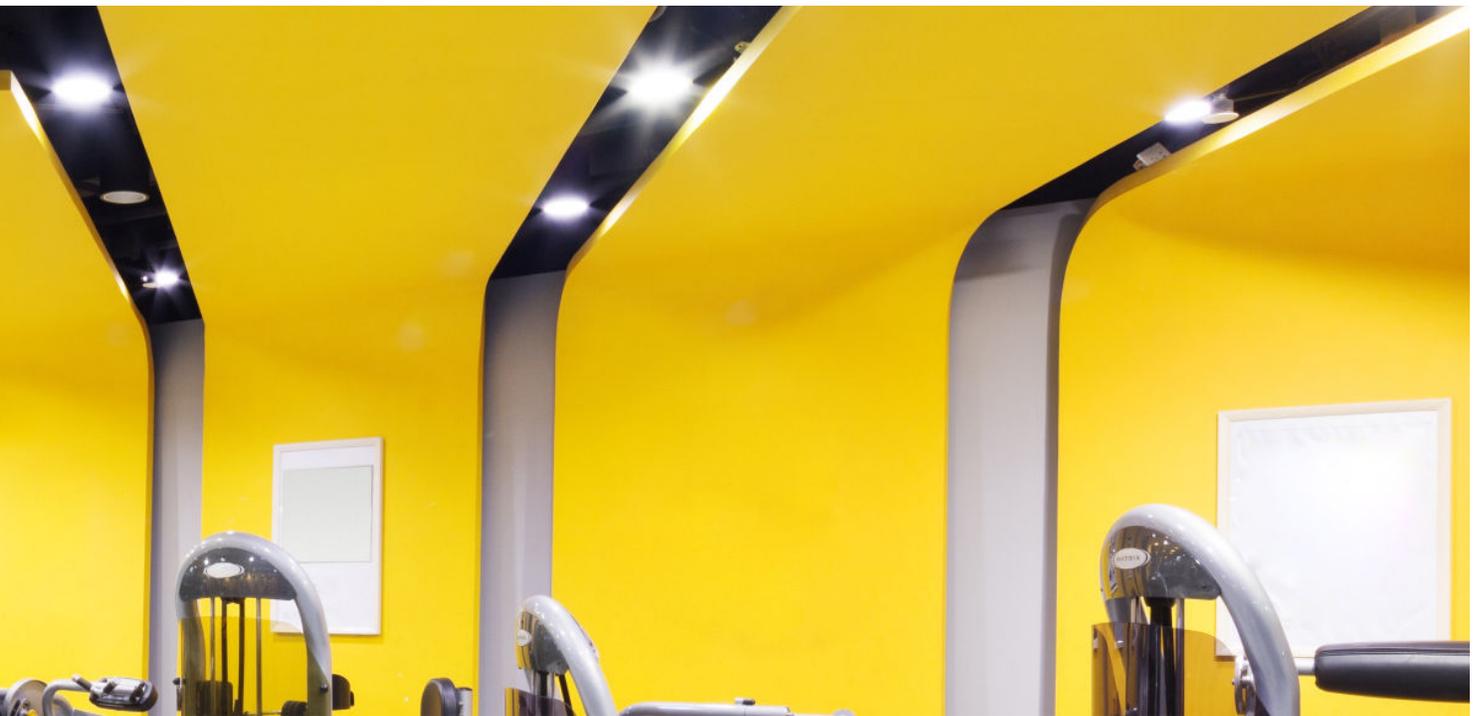





---

# L1LEH

**LUMINAIRE  
ÉCONOMIQUE DEL  
POUR HAUT PLAFOND**  
MULTI-VOLTAGE  
(120-347 V)

## DESCRIPTION

Notre série de luminaires DEL économiques pour grande hauteur est une solution écoénergétique idéale pour les applications telles que les entrepôts, les arénas et autres installations vastes dotées de hauts plafonds.



# L1LEH


## LUMINAIRE ÉCONOMIQUE DEL POUR HAUT PLAFOND MULTI-VOLTAGE (120-347 V)

### SPÉCIFICATIONS

- Boîtier en acier de calibre 22 doté d'un revêtement en poudre émaillée blanche.
- Compartiment de contrôleur DEL ventilé de manière à procurer une gestion thermique optimale.
- La lentille en acrylique givrée recouvrant les DEL procure une distribution lumineuse diffuse.
- Câble de 6' inclus pour toutes les configurations.
- 11 475 - 54 000 lm
- 135 lm/W
- 120-347 V
- 80+ CRI
- Protection contre les surtensions de 2 kV
- Température ambiante : -20 °C to 50 °C
- Durée de vie de plus de 54 000 heures à L70
- Pilote avec gradation 0-10V inclus. Fils de gradation vendus séparément



## TEMPÉRATURE DE COULEUR



## COULEUR DU LUMINAIRE

Blanc

## ACCESSOIRES ET OPTIONS


Ensemble de crochets en V, Ensemble de chaîne, Support de montage en surface, Ensemble montage conduit, Wireguard, Kit détecteur haute fréquence externe, Kit détecteur PIR externe, Télécommande RM51 pour détecteurs de mouvement

## OPTION DE MONTAGE

Montage à surface, suspendu ou pendentif. Ensemble de 2 crochets en V et chaînes sont fournis avec toutes les configurations. Veuillez consulter le tableau d'accessoires pour plus d'options de montages.



Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : [www.designlights.org/search](http://www.designlights.org/search)

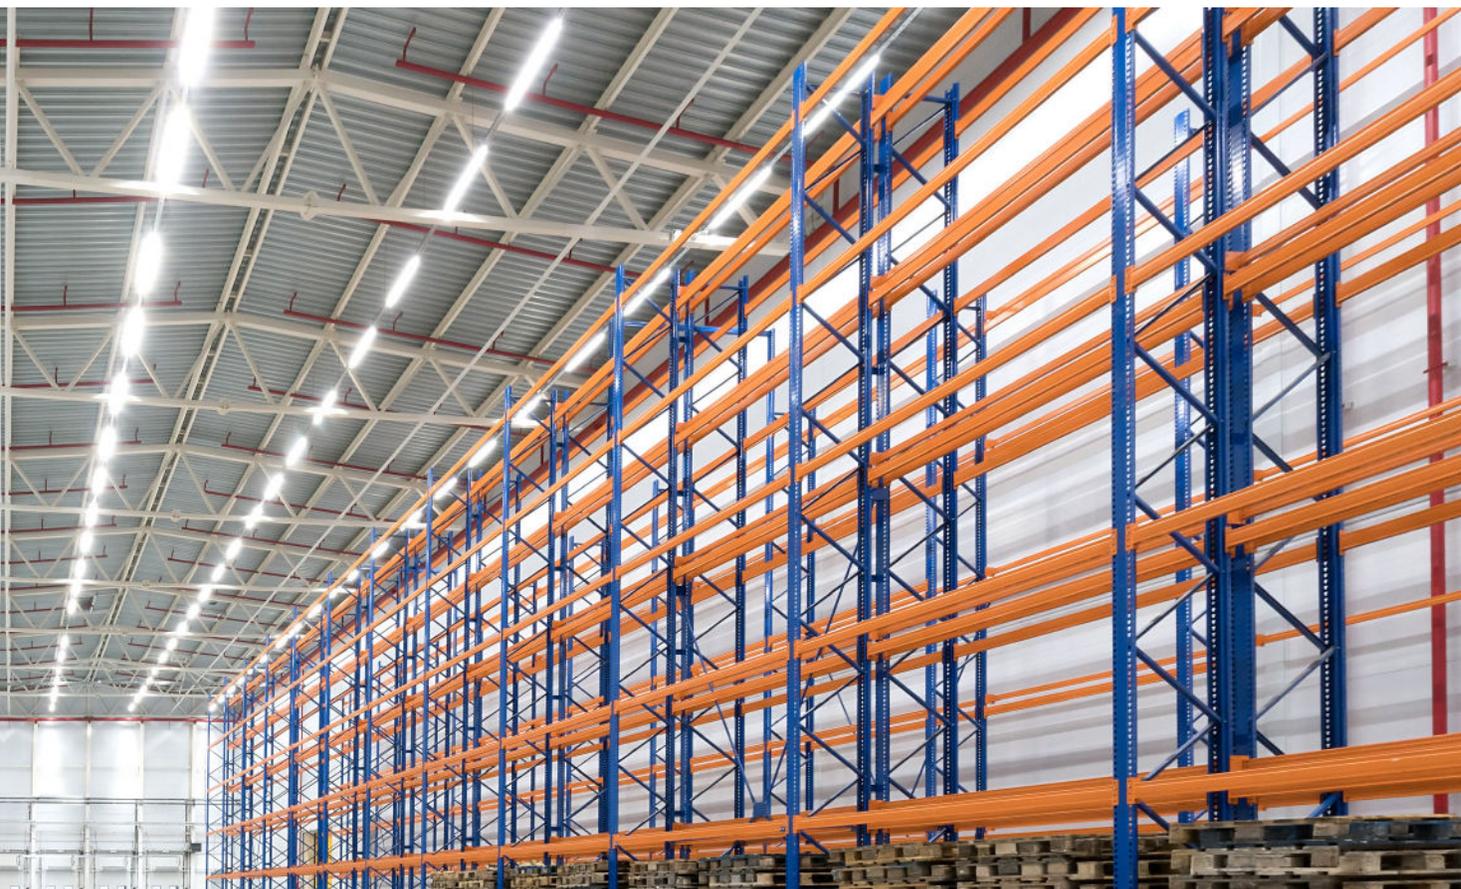


# L1LEH

LUMINAIRE  
ÉCONOMIQUE DEL  
POUR HAUT PLAFOND  
MULTI-VOLTAGE  
(120-347 V)

*Compartment de contrôleur DEL ventilé de manière à procurer une gestion thermique optimale.*


*Boîtier en acier de calibre 22 doté d'un revêtement en poudre émaillée blanche.*

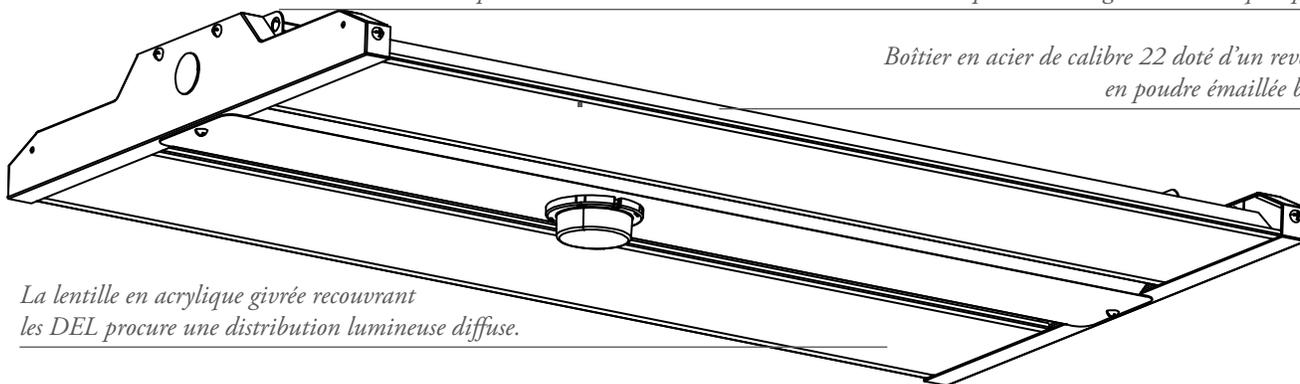

*La lentille en acrylique givrée recouvrant les DEL procure une distribution lumineuse diffuse.*

- Câble d'alimentation de 6' inclus pour toutes les configurations
- Protection contre les surtensions de 2 kV

## DIMENSIONS

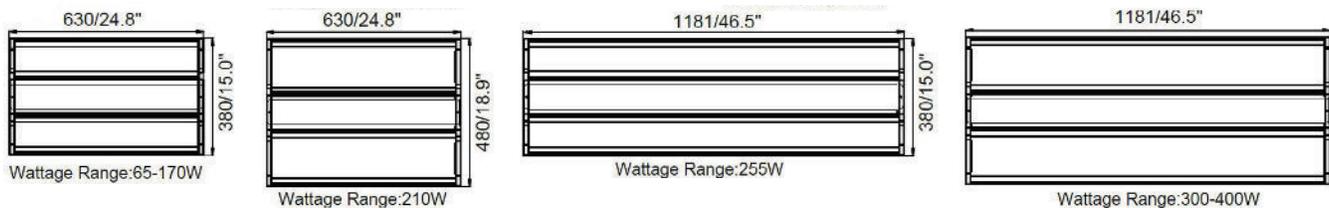



---

# L1FB


## LUMINAIRE POUR HAUT PLAFOND LINÉAIRE

### DESCRIPTION

Le luminaire L1FB de Stanpro est parfaitement adapté aux entrepôts à haut plafond avec son éclairage uniforme avec 140 lm/W d'efficacité. Cette fixture **fait-sur-mesure** est disponible en 4' avec une variété de lentilles, température de couleur, détecteurs de présence et plus encore. Le L1FB est une solution parfaite pour des applications industrielles et commerciales nécessitant peu de maintenance, mais une haute performance.





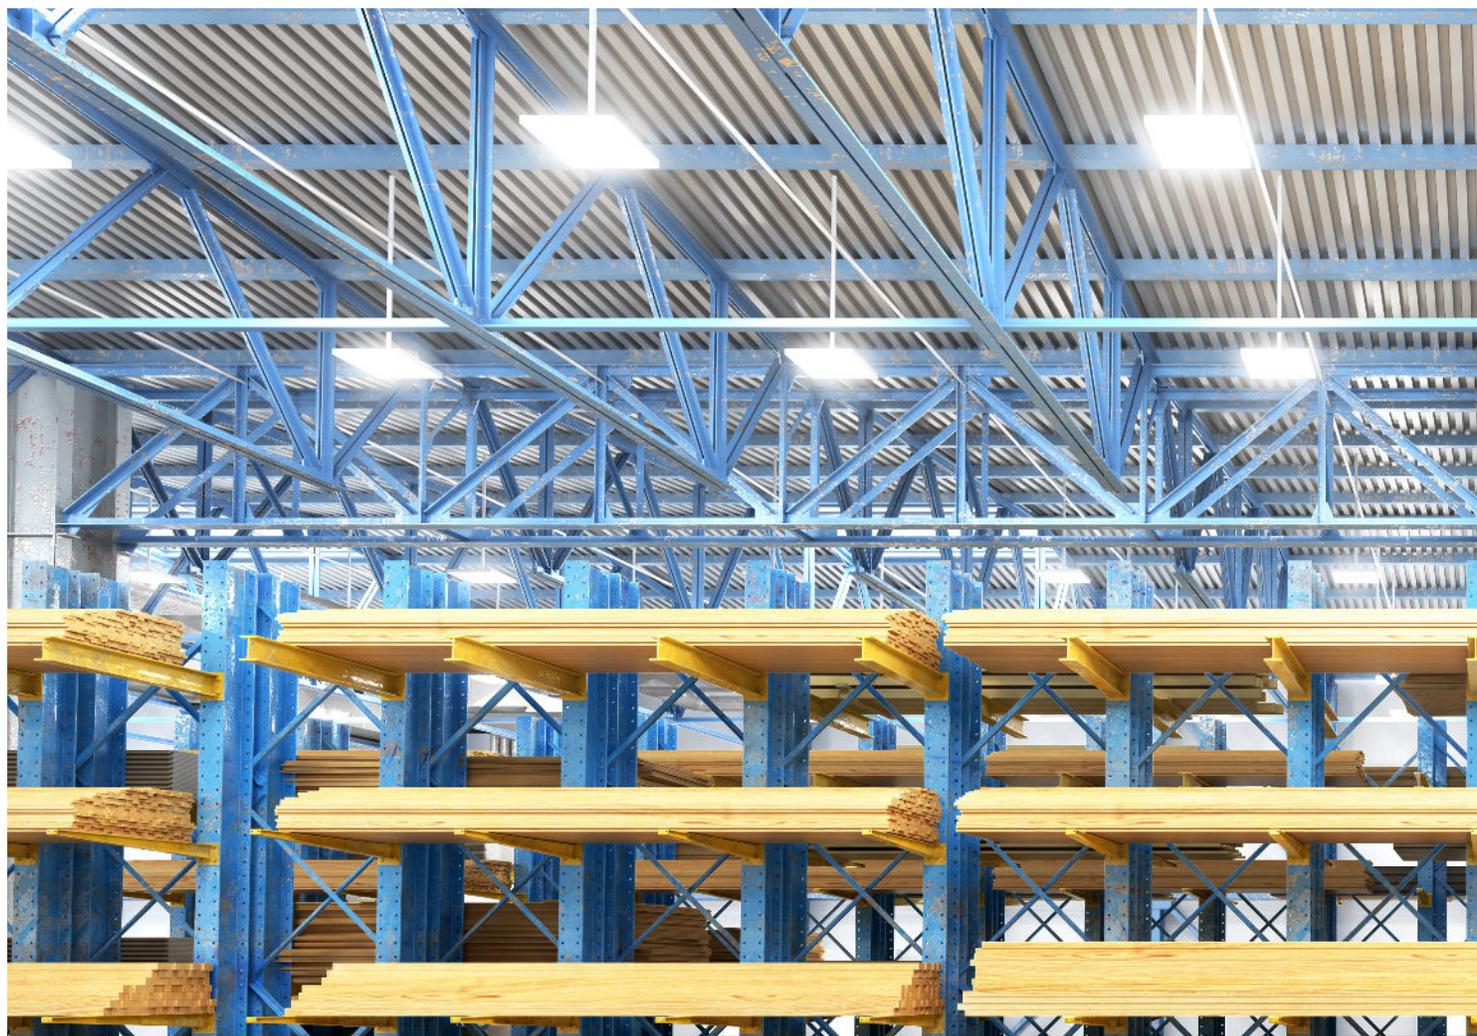


# L1FB


LUMINAIRE POUR  
HAUT PLAFOND  
LINÉAIRE

## SPÉCIFICATIONS

- Boîtier en acier laminé calibre 22 doté d'un revêtement en poudre émaillé
- 12 085 lm - 54 396 lm
- 126.5 lm/W - 149.9 lm/W
- 120-277 V, 347 V
- 80+ IRC
- Température ambiante de -40°C à + 55°C
- Durée de vie L70 de 60 000 hr

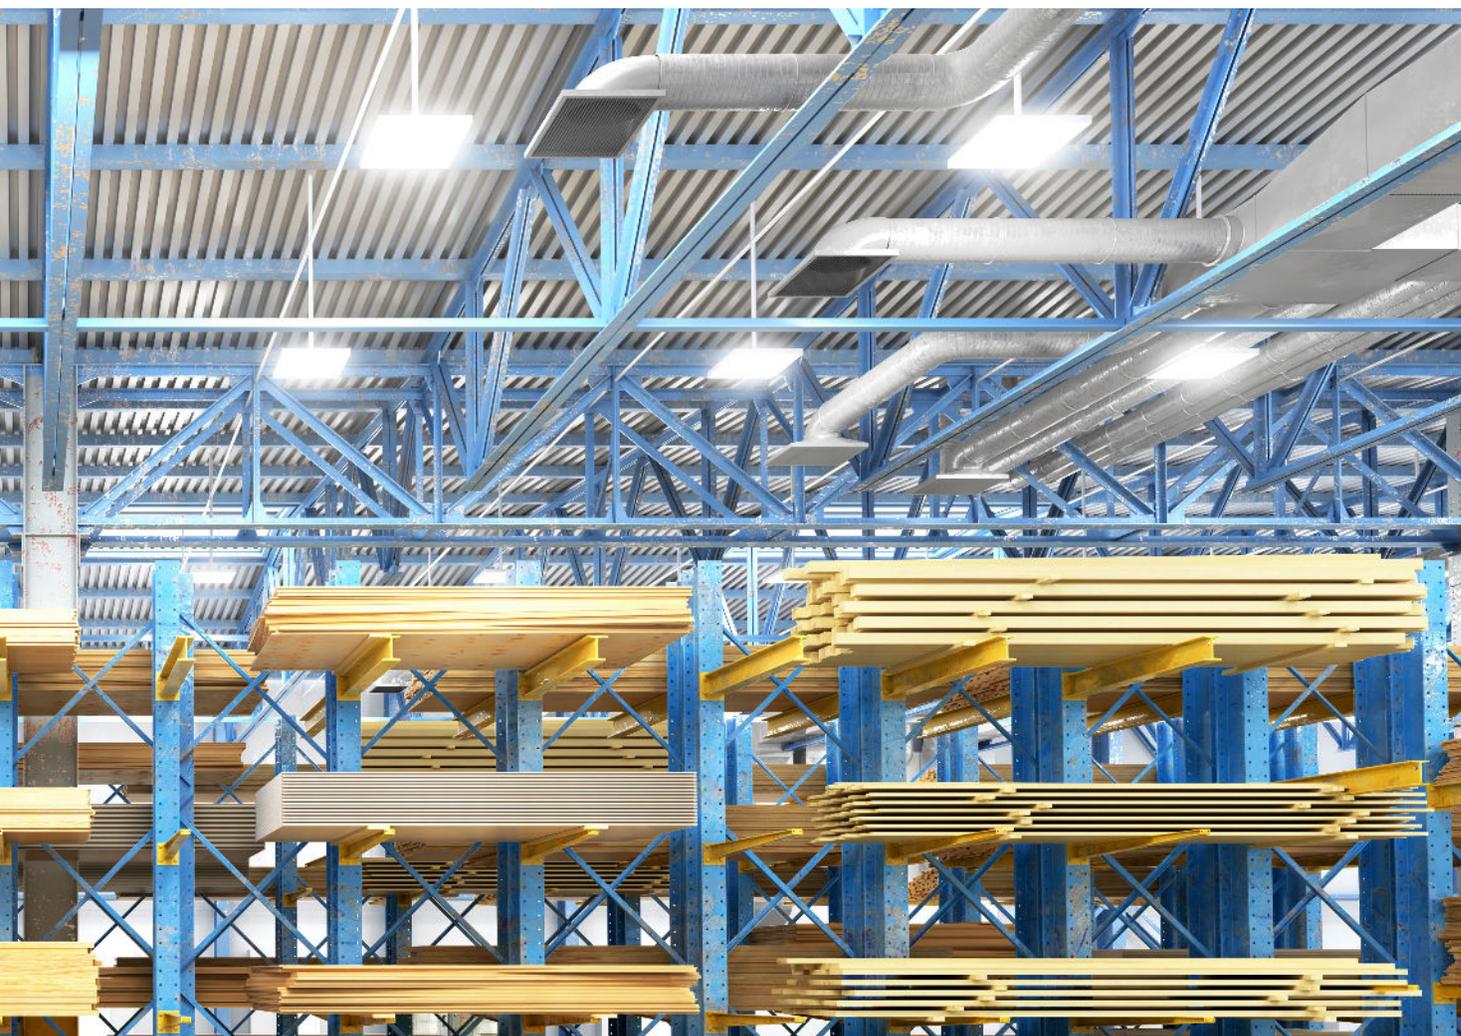

#### TEMPÉRATURE DE COULEUR



#### COULEUR DU LUMINAIRE

Blanc

#### ACCESSOIRES ET OPTIONS

Grillage de protection,  
détecteurs de présence : PIR  
ou hyperfréquence, lentille  
prismatique givrée ou claire,  
protecteur de surtension de 10 kV

#### OPTION DE MONTAGE

Suspension avec crochet  
ou câble de suspension

**5**  
ans  
garantie

  
luminaire  
*DEL*

6  
endroits  
*humides*


  
fabriqué  
*sur demande*

  
C US

# L1FB


## LUMINAIRE POUR HAUT PLAFOND LINÉAIRE

Accès facile au contrôleur de DEL, à partir du haut du luminaire

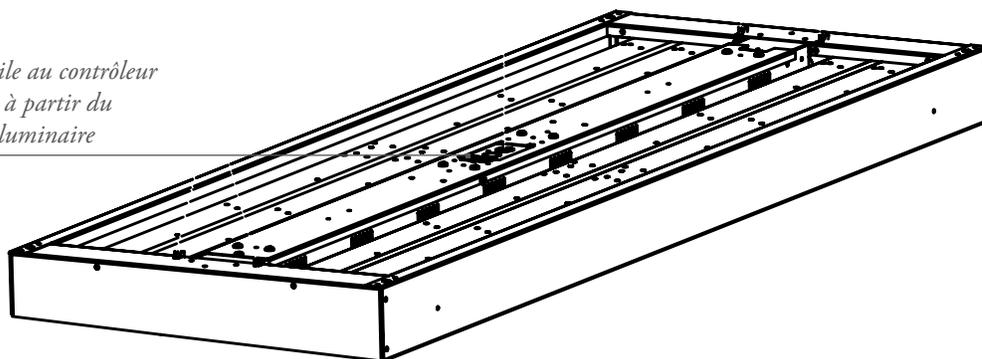

Boîtier en acier laminé calibre 22 doté d'un revêtement en poudre émaillé

4 ou 6 rangées de DEL de haute qualité

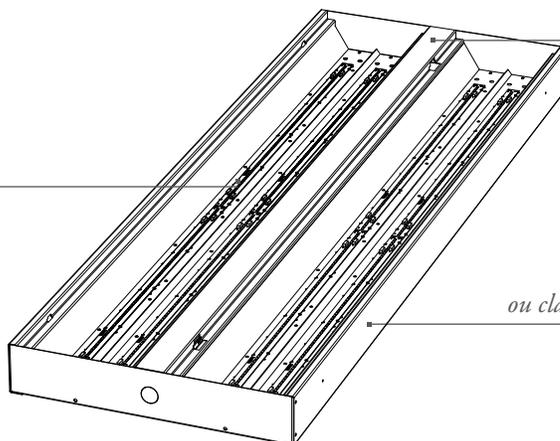

réflecteur spéculaire à haute réflectance

Lentille prismatique givrée ou claire et grillage de protection blanc disponible

- 6' de câble d'alimentation et de fils de gradation 0-10 V
- 6 type de lumens livrés disponible

### DIMENSIONS

S1A, S2A, S3A, S4A



S5A, S6A













Imprimé au Canada.

© 2021 Produits STANDARD Inc. Tous droits réservés.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour la dernière version, veuillez consulter notre site Web.

[www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)



**STANPRO**



**STANPRO**

[www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)