

CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE SYSTÈME PROFESSIONNEL


Installé seul à l'aide de la bande adhésive 3M à l'endos du ruban DEL ou combiné avec un profilé couvert pour un effet diffus. Construisez un système complet s'adaptant à tous les besoins d'éclairage d'accentuation ou d'éclairage de travail; qu'il soit installé en surface, encastré ou suspendu.

Créez votre propre configuration en choisissant parmi les options suivantes:



OPTIONS DE RUBANS

Températures de couleur



2 400 K 2 700 K 3 000 K



3 500 K 4 000 K 5 000 K



RVB¹

Longueurs

16,4' (5 m)

65,5' (20 m)

Certifications IP



Endroits Secs



Endroits mouillés²

Voltages



Watts par pied



Connecteurs



Câble à câble

Ruban à ruban et ruban à câble



Jointes de PCB

Câble à DC Mâle/
Câble à DC Femelle

Transformateurs



12 V : Convient aux coupes précises



24 V : Convient aux plus grandes distances

OPTIONS DE PROFILÉS

Finitions de la lentille



Claire 65871

Opale 65872

Givrée 65873

Diffuse 65874




Claire courbée 65875

Givrée courbée 65876

Opale courbée 65877

Styles de profilés³

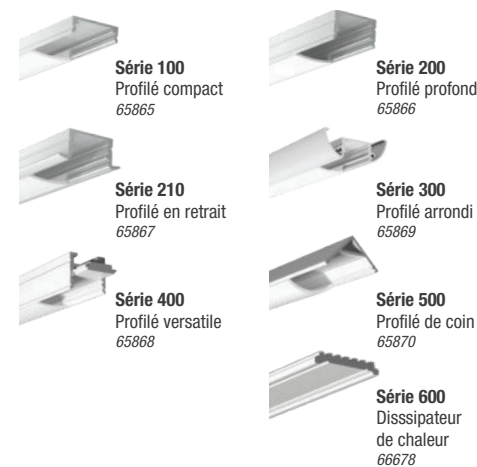

Série 100
Profilé compact
65865

Série 200
Profilé profond
65866

Série 210
Profilé en retrait
65867

Série 300
Profilé arrondi
65869

Série 400
Profilé versatile
65868

Série 500
Profilé de coin
65870

Série 600
Dissipateur de chaleur
66678

Options de montage



Invisible

45°

180°

Ajustable

Pour coin

Aimant

Ensemble de suspension

Rubans et profilés

standardpro.com

¹ Non compatible avec les profilés

² Les rubans DEL IP67 ne peuvent pas être coupés et sont seulement disponibles en 16,4'(5m). Veuillez noter qu'ils ne sont pas compatibles avec les profilés.

³ Disponible en 8' (2.4 m). Veuillez noter que le ruban devrait mesurer environ un pouce de moins que le profilé. SVP, consultez votre représentant des ventes pour plus d'information.


Des longueurs personnalisées sont également disponibles sur demande. Une grande variété de transformateurs DEL est disponible pour compléter vos systèmes. Consultez votre représentant des ventes pour plus d'information.

CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE SYSTÈME PROFESSIONNEL

Le ruban DEL 120 V fonctionne sur la tension de ligne directe et peut facilement être installé sans ajouter de transformateur DEL au système ! Il est idéal pour l'éclairage d'accentuation dans les applications commerciales, résidentielles et de commerces de détail. Les rubans 120 V sont constitués de puces DEL de haute qualité et sont proposés dans une variété de températures de couleur avec un IRC au-dessus de 90.


Offert en 3 tailles de roulette différentes, ce produit permet une distance avec une longueur jusqu'à 164 pieds et est idéal pour la décoration de plafonds, de murs ou le marquage de contour extérieur.

Trouvez le ruban idéal pour vos espaces en choisissant parmi les options suivantes :

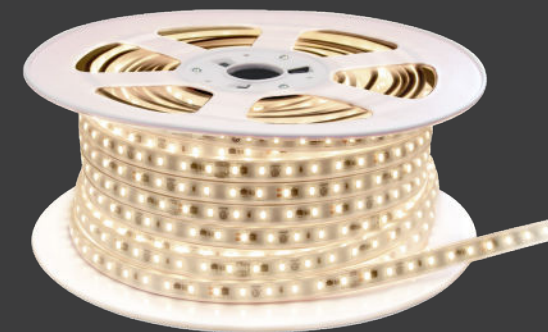

RUBAN DEL 120 V

Températures de couleur



2 700 K 3 000 K 4 000 K

Applications



intérieur extérieur

Certifications IP




Longueurs¹

32.8' (10 m)

98.4' (30 m)

164' (50 m)



Accessoires



Ensemble de branchement direct



Cordon d'alimentation de 120 V



Plaque pour boîte électrique - Rectangle



Plaque pour boîte électrique - Ronde



Agrafes de fixation



Bretelle de 6" et 12"

¹ Peut être coupé tous les 12 pouces sur le terrain, pour une solution personnalisée.