

LAMPES DEL HAUTE INTENSITÉ

Forme A & PS

Les lampes Standard DEL A21 et PS30 de remplacement pour haute intensité sont la substitution idéale des lampes incandescentes et DHI traditionnelles à haute puissance. Elles sont offertes dans une variété de watts et de températures de couleur et sont disponibles avec gradation ou 120-277 V pour application de modernisation DHI. Sans compromettre sur le flux lumineux, leur grosseur est parfaite pour les luminaires avec espace restreint comme les bollards, les luminaires muraux et les applications intérieures avec haut plafond.



■ Versatilité d'installation

Ces lampes DEL haute intensité peuvent être installées le culot vers le haut ou vers le bas. Contrairement à plusieurs autres types de lampes à haute intensité, elles ont été conçues pour les applications petites et restreintes telles les bornes lumineuses.


■ Solution de modernisation

Pas besoin d'un fastidieux remplacement de luminaires! Il suffit de dériver le ballast et de visser la lampe. La dérivation du ballast est la meilleure option pour les installations à long terme puisqu'elle évite le besoin de revenir et de remplacer le ballast ultérieurement.

■ Conception omnidirectionnelle


La conception omnidirectionnelle permet une distribution de la lumière large et uniforme et un flux lumineux inégalé.

Dessins techniques

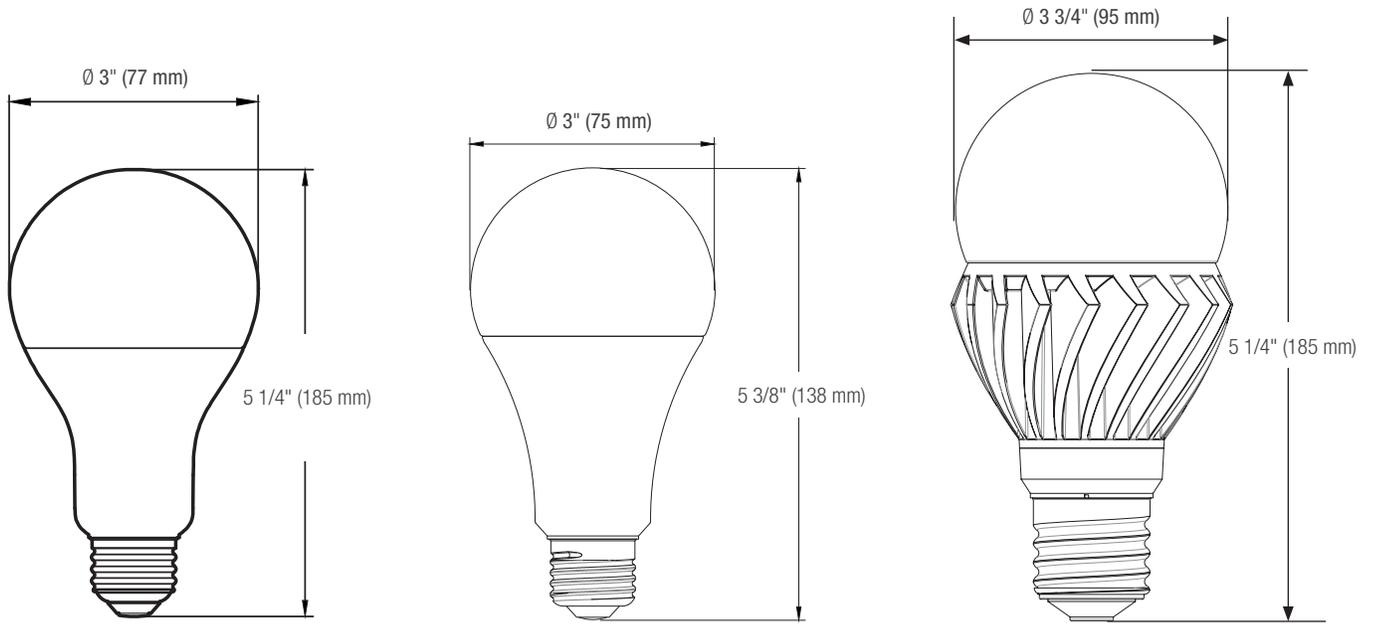

Installations

SCHÉMA DE CÂBLAGE SHP/DHI

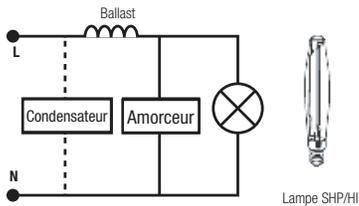


NOTE : LES IMAGES SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF SEULEMENT ET PEUVENT NE PAS REPRÉSENTER VOTRE MODÈLE EXACT.



Remplace par

Fig. 1

SCHÉMA DE CÂBLAGE LAMPE DEL RETROFIT

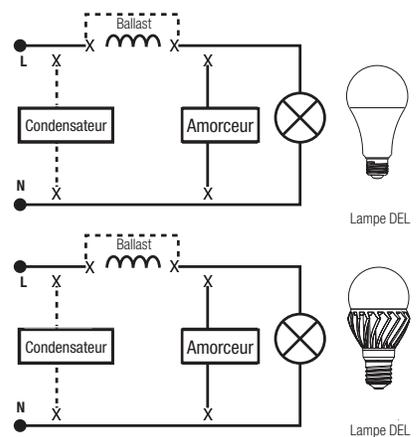

Summary Specification Table

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (VCA)	À gradation (Oui/Non)	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie (hrs)	Flux lumineux (lm)	Qté caisse (ext.)
A21 120 V										
68920	A21HO/18W/30K/120/STD	18	E26	120	Oui	3 000	90	25 000	2 000	12
68921	A21HO/18W/40K/120/STD	18	E26	120	Oui	4 000	90	25 000	2 000	12
68922	A21HO/18W/50K/120/STD	18	E26	120	Oui	5 000	90	25 000	2 000	12
A21 120-277 V										
69003	A21HO/20W/30K/120-277/ND/STD	20	E26	120-277	Non	3 000	80	25 000	2 600	12
69004	A21HO/20W/40K/120-277/ND/STD	20	E26	120-277	Non	4 000	80	25 000	2 600	12
69005	A21HO/20W/50K/120-277/ND/STD	20	E26	120-277	Non	5 000	80	25 000	2 600	12
PS30 120-277 V										
68926	PS30/36W/40K/120-277/EX39/STD	36	EX39	120-277	Non	4 000	80	50 000	4 500	6
68927	PS30/36W/50K/120-277/EX39/STD	36	EX39	120-277	Non	5 000	80	50 000	4 500	6

¹ Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques

Pour connaître la liste complète des ballasts compatibles et des produits homologués DLC, veuillez consulter le www.standardpro.com

Équivalent traditionnel

DEL (W)	LFC (W)	Incandescente (W)	DHI (W)
18	32	150	50
20	32 - 40	150 - 200	50 - 75
36	55	300	100