

L2WMG Luminaire enveloppant DEL raccordable

Le luminaire enveloppant raccordable L2WMG de Stanpro offre une expérience d'éclairage supérieure grâce à la haute performance et à l'efficacité énergétique de la technologie DEL. Disponible en versions 2' et 4' ainsi qu'avec options de gradation et de TCC réglables, cette série à profil mince est une solution idéale pour les applications commerciales et résidentielles.



■ Couleur réglable

Cette série phare de luminaire DEL enveloppant est offerte avec la polyvalence d'une fonction à gradation ainsi que le choix d'une température de couleur unique ou de plusieurs températures de couleur réglables (4 000 K ou 3 000/4 000/ 5 000 K).

■ Raccordement facile

Ce modèle comporte des entrées à 3 broches à chaque extrémité et est offert avec des accessoires de connexion pour permettre un raccordement facile et rapide entre plusieurs luminaires, sans câblage additionnel. Parfait pour les applications en continu.

■ Design moderne


La série L2WMG offre un design mince avec des bords arrondis pour un résultat plus esthétique. Son ouverture lumineuse est plus étroite pour réduire l'éblouissement et offrir un flux lumineux plus directionnel sans fuite de lumière sur les côtés.

L2WMG

Notre luminaire enveloppant DEL amélioré!

- Design mince et moderne pour un look discret et pratique

- Interrupteur de TCC réglables placé discrètement à l'intérieur du boîtier*



2 1/8"
(5.45 cm)

- Gradation à 0-10 V lorsque câblé individuellement ou avec notre accessoire pour entrée de conduit*

- Connecteurs raccordables bout-à-bout - Obtenez jusqu'à 32' de lumière continue en raccordant plusieurs luminaires

- Diffuseur givré en polycarbonate pour un éclairage sans éblouissement

*Si applicable

Accessoires (Vendus Séparément)


Plusieurs options pour connexion simple et rapide



Connecteurs raccordables bout-à-bout
(inclus dans la boîte)



Câbles de raccordement
(12", 48", 72", 96")

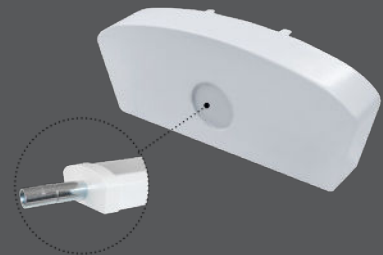

Embout pour entrée de conduit (ensemble de 2)
permet une gradation en continu

Tableau de spécifications

Code de commande	Numéro de produit	Identifiant DLC unique	Watts (W)	Volts (V CA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)	LM-80 heures testées (h)	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
À Gradation														
2' TCC Unique														
68663	L2WMG-24-1-G2	PWTJBGH7	23	120-277	4 000	2 695	115	84	54 000	9 000	Oui	0.94	12	12
2' Haute Intensité TCC Réglables														
69372	L2WMG-24HO-3C-G2	S-JQ2KZH	46	120-277	3 000/4 000/5 000	5 354	116	83	>72 000	12 000	Oui	0.92	15	12
4' TCC Unique														
68377	L2WMG-48-1-G2	P5HN6N09	47	120-277	4 000	5 420	116	84	> 54 000	9 000	Oui	0.90	13	6
4' TCC Réglables														
69165	L2WMG-48-3C-G2	S-1RF2XM	44	120-277	3 000/4 000/5 000	5 274	120	83	54 000	9 000	Oui	0.90	20	6
Non Gradable														
4' TCC Unique														
68137	L2WMG-48-1	-	47	120-277	4 000	5 043	106	84	54 000	9 000	Non	0.90	15	6