

CONTEMPORAIN 3 TCC réglables Luminaire mural DEL

Disponible en plusieurs tailles et finitions, notre luminaire mural DEL contemporain permet d'ajouter une touche décorative élégante à l'espace choisi. Parfait pour toutes les applications résidentielles ou commerciales telles que les salles de bains, les couloirs et plus encore !




6

endroits
humides



luminaire
à gradation

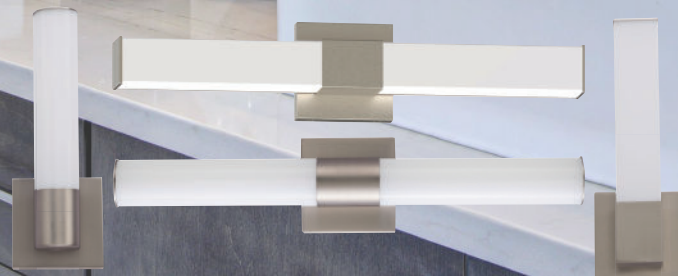

■ Couleur réglable

Solution versatile avec une sélection intégrée de 3 températures de couleur (3 000/3 500/4 000 K). Idéal pour réduire les stocks.


■ Accentuez l'espace désiré

Avec un design minimaliste carré ou rond et, disponible en finition noire, nickel brossé et chrome, notre luminaire mural DEL contemporain mettra en valeur toutes applications résidentielles ou commerciales.

■ Couleur optimale

La qualité de la lumière étant essentielle pour les applications de vanité, notre IRC de 90+ insufflera des couleurs vibrantes et réalistes dans votre espace. Il donnera à la peau une apparence saine ainsi qu'un ton riche et authentique. Fini les couleurs maussades, profitez de votre éclat naturel !

L'essence de l'adaptabilité

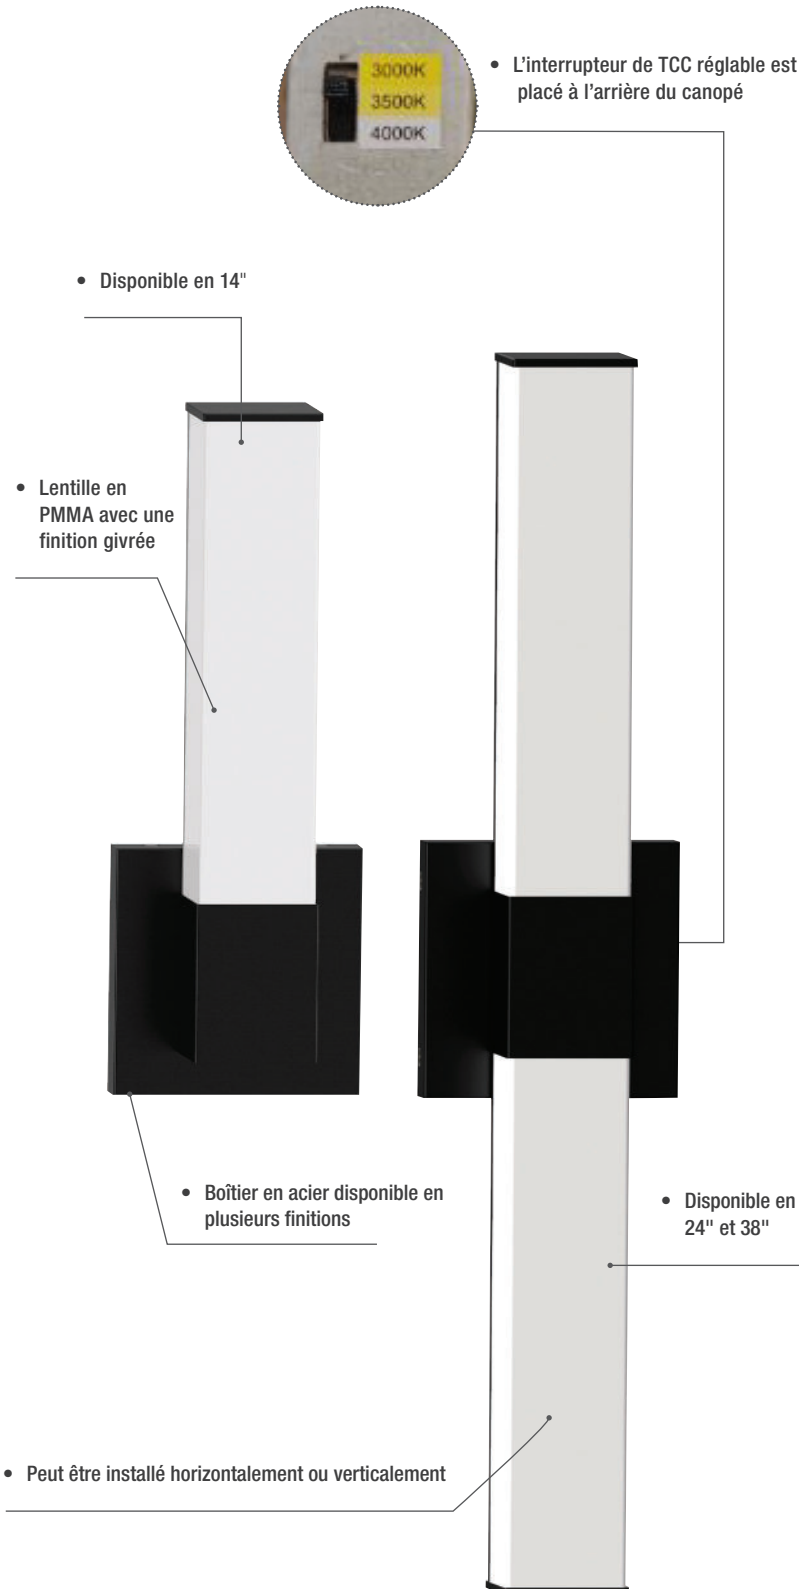

Plusieurs options de finition

Nos luminaires muraux DEL contemporains offrent différentes options de finition, parfaits pour être intégrés dans une variété de décors.


Noire



Chrome*



Nickel brossé



*La finition chrome comprend une paire de gants pour préserver votre luminaire d'empreintes pendant l'installation

Disponible en forme ronde

Profitez également de nos luminaires muraux DEL contemporains de forme ronde pour compléter l'espace choisi.

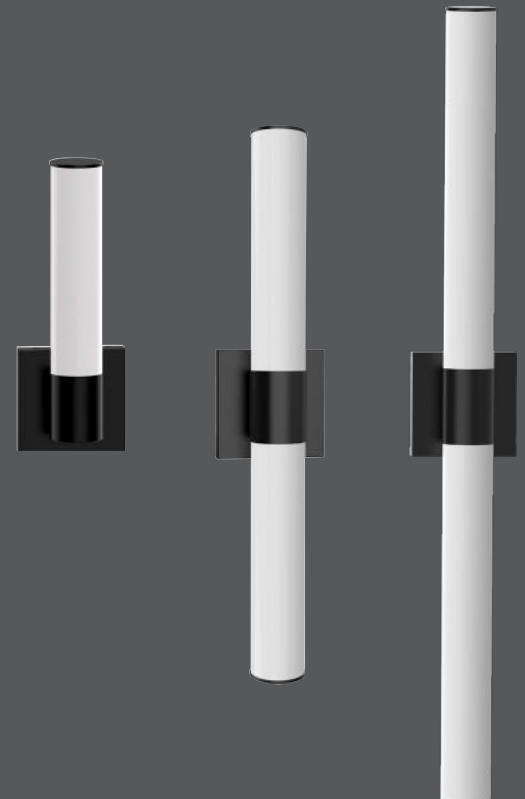


Tableau de spécifications

Carré

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K) ¹	Flux lumineux (lm) ^{2,3}	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs) ⁴	Angle de faisceau (°)	Forme	Finition	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	Qté caisse ext.
3 TCC réglables														
14"														
69021	SVANCO14-S15W-A-3CBK	15	120	3 000/3 500/4 000	886	59	90+	50 000	170	Carré	Noire	Oui	≥0.90	4
69024	SVANCO14-S15W-A-3CCH	15	120	3 000/3 500/4 000	1 074	72	90+	50 000	170	Carré	Chrome	Oui	≥0.90	4
69033	SVANCO14-S15W-A-3CBN	15	120	3 000/3 500/4 000	1 030	68	90+	50 000	170	Carré	Nickel brossé	Oui	≥0.90	4
24"														
69022	SVANCO24-S20W-A-3CBK	20	120	3 000/3 500/4 000	1 221	61	90+	50 000	160	Carré	Noire	Oui	≥0.90	4
69025	SVANCO24-S20W-A-3CCH	20	120	3 000/3 500/4 000	1 408	70	90+	50 000	160	Carré	Chrome	Oui	≥0.90	4
69034	SVANCO24-S20W-A-3CBN	20	120	3 000/3 500/4 000	1 350	68	90+	50 000	160	Carré	Nickel brossé	Oui	≥0.90	4
38"														
69023	SVANCO38-S28W-A-3CBK	28	120	3 000/3 500/4 000	1 880	67	90+	50 000	160	Carré	Noire	Oui	≥0.90	4
69026	SVANCO38-S28W-A-3CCH	28	120	3 000/3 500/4 000	2 197	78	90+	50 000	160	Carré	Chrome	Oui	≥0.90	4
69035	SVANCO38-S28W-A-3CBN	28	120	3 000/3 500/4 000	2 197	78	90+	50 000	160	Carré	Nickel brossé	Oui	≥0.90	4

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 3 000 K.

⁴ Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

⁴ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

Rond

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K) ¹	Flux lumineux (lm) ^{2,3}	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs) ⁴	Angle de faisceau (°)	Forme	Finition	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	Qté caisse ext.
3 TCC réglables														
14"														
69027	SVANCO14-R15W-A-3CBK	15	120	3 000/3 500/4 000	886	59	90+	50 000	170	Rond	Noire	Oui	≥0.90	4
69030	SVANCO14-R15W-A-3CCH	15	120	3 000/3 500/4 000	1 074	72	90+	50 000	170	Rond	Chrome	Oui	≥0.90	4
69036	SVANCO14-R15W-A-3CBN	15	120	3 000/3 500/4 000	1 030	68	90+	50 000	170	Rond	Nickel brossé	Oui	≥0.90	4
24"														
69028	SVANCO24-R20W-A-3CBK	20	120	3 000/3 500/4 000	1 221	61	90+	50 000	160	Rond	Noire	Oui	≥0.90	4
69031	SVANCO24-R20W-A-3CCH	20	120	3 000/3 500/4 000	1 408	70	90+	50 000	160	Rond	Chrome	Oui	≥0.90	4
69037	SVANCO24-R20W-A-3CBN	20	120	3 000/3 500/4 000	1 350	68	90+	50 000	160	Rond	Nickel brossé	Oui	≥0.90	4
38"														
69029	SVANCO38-R28W-A-3CBK	28	120	3 000/3 500/4 000	1 880	67	90+	50 000	160	Rond	Noire	Oui	≥0.90	4
69032	SVANCO38-R28W-A-3CCH	28	120	3 000/3 500/4 000	2 197	78	90+	50 000	160	Rond	Chrome	Oui	≥0.90	4
69038	SVANCO38-R28W-A-3CBN	28	120	3 000/3 500/4 000	2 197	78	90+	50 000	160	Rond	Nickel brossé	Oui	≥0.90	4

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 3 000 K.

⁴ Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

⁴ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.