




WPS GEN 4 Applique Murale Classique

Température de couleur réglables (3000K/4000K/5000K), Puissances réglables, Cellule photoélectrique intégrée et Multi-Voltage (120-347V)¹



Caractéristiques

- Puissances réglables¹
- 4 000 K, 5 000 K et 3 TCC réglables (3 000 K / 4 000 K / 5 000 K)¹
- Cellule photoélectrique de type bouton et peut être désactivé avec l'interrupteur interne si nécessaire¹
- 0-10 V gradable
- Lentille en verre prismatique
- 120-277 V, 120-347 V
- Température ambiante: -40°C à +50°C
- Options: Détecteur de présence, Protecteur de surtension de 10kV, Peut être peint
- Accessoires: Grille de protection, Visière, Plaque arrière





Températures de couleur réglables et cellule photoélectrique intégrée¹



Puissances réglables¹

Code de commande	
Sélection de puissance	68314 68315
1	25 W 60 W
2	30 W 80 W
3	40 W 100 W

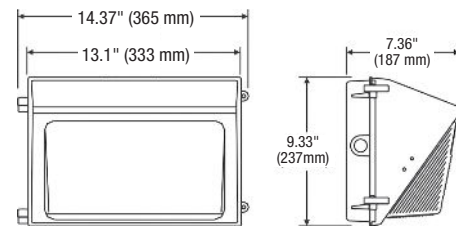

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (V)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Cellule photoélectrique ²	IRC	Vie L70 (h)	LM-80 heures testées (h)	TM21 calculé (hrs)	Finition	À gradation	Courant DEL (mA)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
Puissance réglable, TCC réglable et cellule photoélectrique intégrée²																	
68314	WPS-PS40-Q-3C	25/30/40	120-347	3CCT (30/40/50)	3 625 - 5 800	140-150	Oui	>80	54 000	9 000	173 600	Bronze	Oui	850	≥0.9	≤20	1
68315	WPS-PS100-Q-3C	60/80/100	120-347	3CCT (30/40/50)	8 520 - 14 500	140-152	Oui	>80	54 000	9 000	173 600	Bronze	Oui	2 100	≥0.9	≤20	1
Puissance unique, TCC unique et cellule photoélectrique intégrée²																	
68524	WPS-NS30-W/40K	29	120-277	4 000	4 200	150	Oui	>80	54 000	9 000	173 600	Bronze	Oui	230	≥0.9	≤20	1
68525	WPS-NS30-W/50K	29	120-277	5 000	4 300	148	Oui	>80	54 000	9 000	173 600	Bronze	Oui	230	≥0.9	≤20	1
Puissance et TCC unique																	
68490	WPS-NS40-W/40K	40	120-277	4 000	6 004	142	Non	>80	54 000	9 000	173 600	Bronze	Oui	354	≥0.9	≤20	1
68491	WPS-NS40-W/50K	40	120-277	5 000	6 034	144	Non	>80	54 000	9 000	173 600	Bronze	Oui	354	≥0.9	≤20	1
68492	WPS-NS60-W/40K	60	120-277	4 000	8 458	146	Non	>80	54 000	9 000	173 600	Bronze	Oui	486	≥0.9	≤20	1
68493	WPS-NS60-W/50K	60	120-277	5 000	8 611	147	Non	>80	54 000	9 000	173 600	Bronze	Oui	486	≥0.9	≤20	1
68497	WPS-NS80-W/40K	80	120-277	4 000	11 242	146	Non	>80	54 000	9 000	173 600	Bronze	Oui	645	≥0.9	≤20	1
68498	WPS-NS80-W/50K	80	120-277	5 000	11 446	148	Non	>80	54 000	9 000	173 600	Bronze	Oui	645	≥0.9	≤20	1
Puissance unique, TCC réglable et cellule photoélectrique intégrée²																	
68316	WPS-NS120-Q-3C	120	120-347	3CCT (30/40/50)	16 943 - 17 885	140-152	Oui	>80	54 000	9 000	173 600	Bronze	Oui	2 600	≥0.9	≤20	1

¹ La cellule photoélectrique, le pilote multi-voltage, le TCC réglables et la puissance réglable est sur la plupart des configurations. Veuillez consulter le tableau d'envoi rapide et tableau de spécifications techniques pour plus de détails.

² Cellule photoélectrique de type bouton et peut être désactivé avec l'interrupteur interne si nécessaire.

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search