

Fiche technique de série

SMC2W

PHARE SATELLITE RÉSISTANT AU VANDALISME

Double cube en Lexan

Lampes 6 V, 12 V et 24 V

Quartz halogène, tungstène ou DEL

La série de phares satellites résistants au vandalisme SMC2W procure un éclairage d'urgence fiable pour les zones sujettes aux abus et aux accès non autorisés. Les assemblages de lampes sont entièrement protégés par une paire de cubes en Lexan moulé monopièces et robustes et contenant chacun une lampe. Chaque cube peut loger un assemblage simple ou double de lampes. Le cabinet tout en acier durable offre une plaque de couvercle enveloppante pour augmenter la protection et la force. Disponible en modèles 6 V, 12 V et 24 V utilisant des lampes au quartz halogène, tungstène ou à DEL.



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Mécanique

- Écrans d'assemblage de lampes en forme de cube moulés en Lexan monopièce et robuste
- Jusqu'à deux assemblages de petites lampes par cube offrant une variété de wattages de lampes
- Chaque assemblage de lampe individuel est entièrement réglable et orientable
- Plaque de montage en acier de calibre 20 avec patron de débouchures universel estampé
- Plaque de montage - fini revêtement de poudre blanche, d'autres couleurs sont disponibles en option
- Gamme d'options de lampes :
 - 6 VCC, 12 VCC, 24 VCC
 - Lampes au quartz halogène, tungstène ou DEL

• Conformités

- Certification CSA C22.2 #141-15
- Rencontre les normes de NMB-005



NMB
005



Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

GUIDE DE COMMANDE - DEL

Série	Quantité de phares	Volts (VCC opérationnel)	Watts (W)	Type de lampe	Couleur	Options
SMC2W	1 - 1 lampe par phare (2 lampes)	06-24V - 6 à 24	4W - 4 5W - 5	LR - DEL LA - DEL	WH - Blanc (standard) BK - Noir	TP - Vis anti-vandalisme WGD - Grille de protection (commander séparément)
	2 - 2 lampes par phare (4 lampes)	12-24V - 12 à 24	6W - 6 7W - 7	LA - DEL		

GUIDE DE COMMANDE - INCANDESCENT

Série	Quantité de phares	Volts (VCC)	Type de lampe	Couleur	Options
SMC2W	1 - 1 lampe par phare (2 lampes)	06V - 6 12V - 12	Voir liste des lampes ci-dessous	WH - Blanc (standard) BK - Noir	TP - Vis anti-vandalisme WGD - Grille de protection (commander séparément)
	2 - 2 lampes par phare (4 lampes)	24V - 24			

SÉLECTION DE LAMPE

		6V	12V	24V
PAR18 - Phare petit format	Halogène quartz		10WQ, 20WQ	
	Tungstène	09WT	09WT	09WT, 18WT
MR16 - Phare petit format	Halogène quartz	10WQ	20WQ, 35WQ	12WQ, 20WQ

ÉCRAN DE POLYCARBONATE

Numéro de produit	Dimensions (po)
PGD111	19.75 x 14 x 8

GRILLE DE PROTECTION ¹


Numéro de produit	Dimensions (po)
WGD590-V2	16.75 x 17.75 x 6.5

¹ N'hésitez pas à contacter votre représentant du service à la clientèle pour plus d'information.

TABLEAU DE LUMENS

Watts	Lumens
4W LR	388
5W LA	435
6W LA	507
7W LA	652

DIMENSIONS

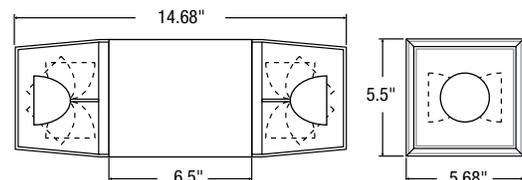

RÈGLES D'ESPACEMENT

Hauteur de montage	Espace centre à centre (pi)			
	4WLR	5WLA	6WLA	7WLA
8 pi	76	81	94	108
10 pi	79	79	93	106
15 pi	66	62	82	96
20 pi	53	49	73	87

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.